

**eko
okna**

KATALOG ROLET



1/2022





SZEROKA OFERTA PRODUKTÓW

Rolety PVC i aluminiowe.



PRZYJAZNA FIRMA

Elastyczni dostawcy, serwis na terenie całej Europy.



KONKURENCYJNE CENY

Atrakcyjny cenowo produkt finalny.



FLOTA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Każdy wyposażony w wózek widłowy.



DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ EKSPERTÓW

Gotowy do pomocy na każdym etapie realizacji zamówień.



STABILNA FIRMA

Posiadająca długoletnie doświadczenie w branży.



ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

Nowoczesny park maszynowy.



NAJSZYBSZE TERMINY

Realizacja zamówienia nawet w 7 dni.

NASZ DZIAŁ ROLET TO ZESPÓŁ 150 PRACOWNIKÓW, KTÓRY ZAWSZE DAJE Z SIEBIE WSZYSTKO, ABY ZAPEWNIĆ PAŃSTWU PRODUKTY W PEŁNI SPEŁNIAJĄCE WSZELKIE WYMAGANIA.

Niniejszy katalog rolet to efekt nie tylko wieloletniego przewodnictwa w dziennie stolarki otworowej, ale również przyświecającej nam idei, aby umożliwić naszym klientom zakup wszystkich, niezbędnych elementów w jednym miejscu sprawnie i szybko. Właśnie to podejście wyróżnia nas wśród innych producentów, ale nie tylko, ponieważ stawiamy na sprawdzone technologie, wysoką jakość produktów oraz stałą rozbudowę oferty produktowej - w pełni dostosowanej do potrzeb i wymagań klientów.

Wypożyczenie hali produkcyjnej rolet stanowi: 6 pił, 28 stołów produkcyjnych oraz 4 automatycznych aretownic. Zarówno nasz zespół jak i usprawniony proces produkcyjny pozwalają nam na produkcję około 3 500 rolet tygodniowo, natomiast w zakresie montażu jesteśmy w stanie przeprowadzić montaż 1 200 rolet tygodniowo. Ponadto, oferujemy 16 modeli rolet od 5 systemodawców.

Dlatego nasza oferta obejmuje tylko produkty wysokiej jakości oparte na nowoczesnych systemach, innowacyjnych technologiach oraz komponentach sprawdzonych dostawców cieszących się uznaniem klientów na całym świecie. Szeroka gama produktów obejmuje nie tylko produkty podstawowe, ale również całą paletę dodatkowych rozwiązań, takich jak możliwość montażu silnika, zamka baskwilowego w pancerzu, a nawet zintegrowanie rolety z moskitierą lub wyposażenie jej w nawiewnik.

ROLETY NADSTAWNE



12 EXTE ELITE XT



14 EXTE EXPERT XT



16 EXTE EXAKT



18 OPOTERM



20 CLEVERBOX SI



22 CLEVERBOX RI

ROZWIĄZANIA NADSTAWNE



26 ROKATOP 2 RG/ EX



28 ROKATOP 2/ EX



30 SKB STYROTERM

ROLETY ZEWNĘTRZNE PODTYNKOWE



32 SP - E / QUADBOX

ROLETY ZEWNĘTRZNE ADAPTACYJNE



34 SK - 45



36 SK - 90



38 SKO - P



40 SK - P

POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA



44 SDZ



46 SAR



48 BGR




50 SKN



EXTE ELITE XT

ROLETA NADSTAWNA


SYSTEM 3 W 1



Skrzynka Exte Elite posiada aż trzy rodzaje rewizji - od wewnątrz (od czoła lub od dołu) oraz od zewnątrz od dołu. Atutem tego rozwiązania, poza wzmocnieniem stalowym oraz konsolą statyczną, jest także możliwość uzupełnienia skrzynki w żaluzje fasadowe.




CLICK CLACK



System Click Clack jest bardziej intuicyjny w obsłudze, łatwiej blokować jak i odblokować listwę dolną moskitiery.

** podane parametry dotyczą wersji bez maty akustycznej oraz bez listwy wygłuszającej


MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM					
SKRZYNKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA ALU 39		
175	175	220	1620	1370	1370
201	201	220	2250	2200	2000
240	240	255	3500	3500	3250
			Ø 40	Ø 50	Ø 60
SYSTEM ROLET	WKŁAD ŻALUZJI FASADOWYCH	KONSOLE STATYCZNE	STAŁOWE WZMOCNIENIE		
Exte Elite XT	TAK (opcja)	TAK	jako adapter (opcja)		

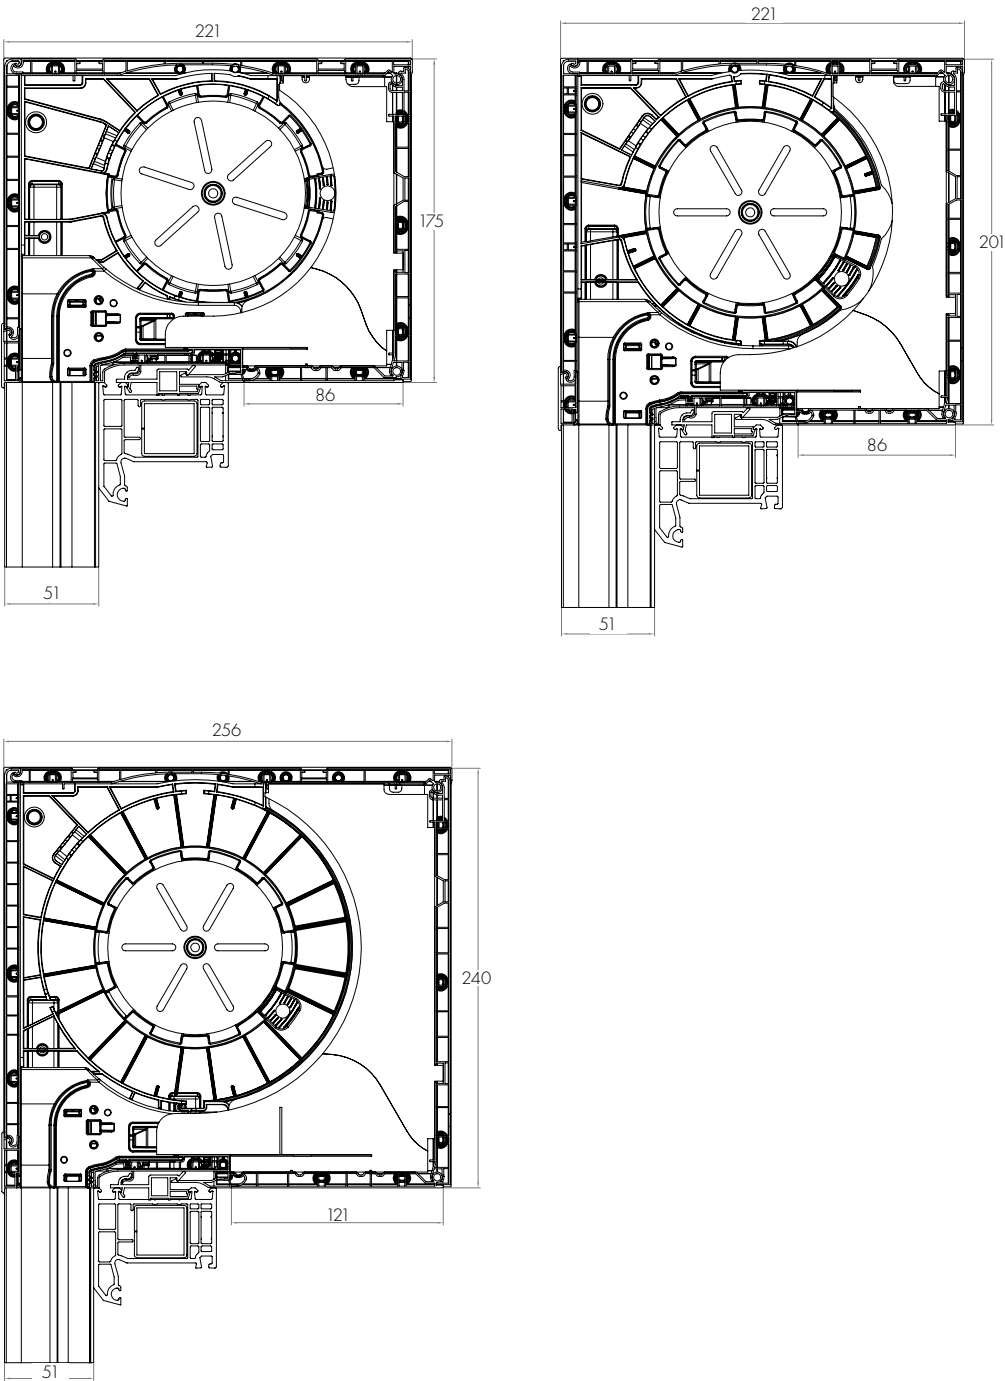

EXTE EXPERT XT

ROLETA NADSTAWNA


PODWYŻSZONA STATYKA



Statkę konstrukcji można poprawić poprzez zakotwienie skrzynki Expert XT do nadproża. Stabilność można podnieść również poprzez zastosowanie stalowego adaptera bądź konsol statycznych (opcjonalnie).




SYSTEM 2 W 1



Użytkownik otrzymuje możliwość wyboru sposobu rewizji - od czoła lub od dołu skrzynki.


ZINTEGROWANA MOSKITIERA



Expert XT daje nam możliwość zastosowania zintegrowanej moskitiery w systemie click clack.

** podane parametry dotyczą wersji bez maty akustycznej oraz bez listwy wygłuszającej

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM					
SKRZYNKA	H mm	B mm	RÓDZAJ PANCERZA ALU 39		
165	165	220	1620	1370	1370
185	185	220	2250	2200	2000
220	220	255	3500	3500	3250
			Ø 40	Ø 50	Ø 60
SYSTEM ROLET	WKŁAD ŻALUZJI FASADOWYCH	KONSOLE STATYCZNE	STAŁOWE WZMOCNIENIE		
Exte Expert XT	NIE	TAK	jako adapter (opcja)		

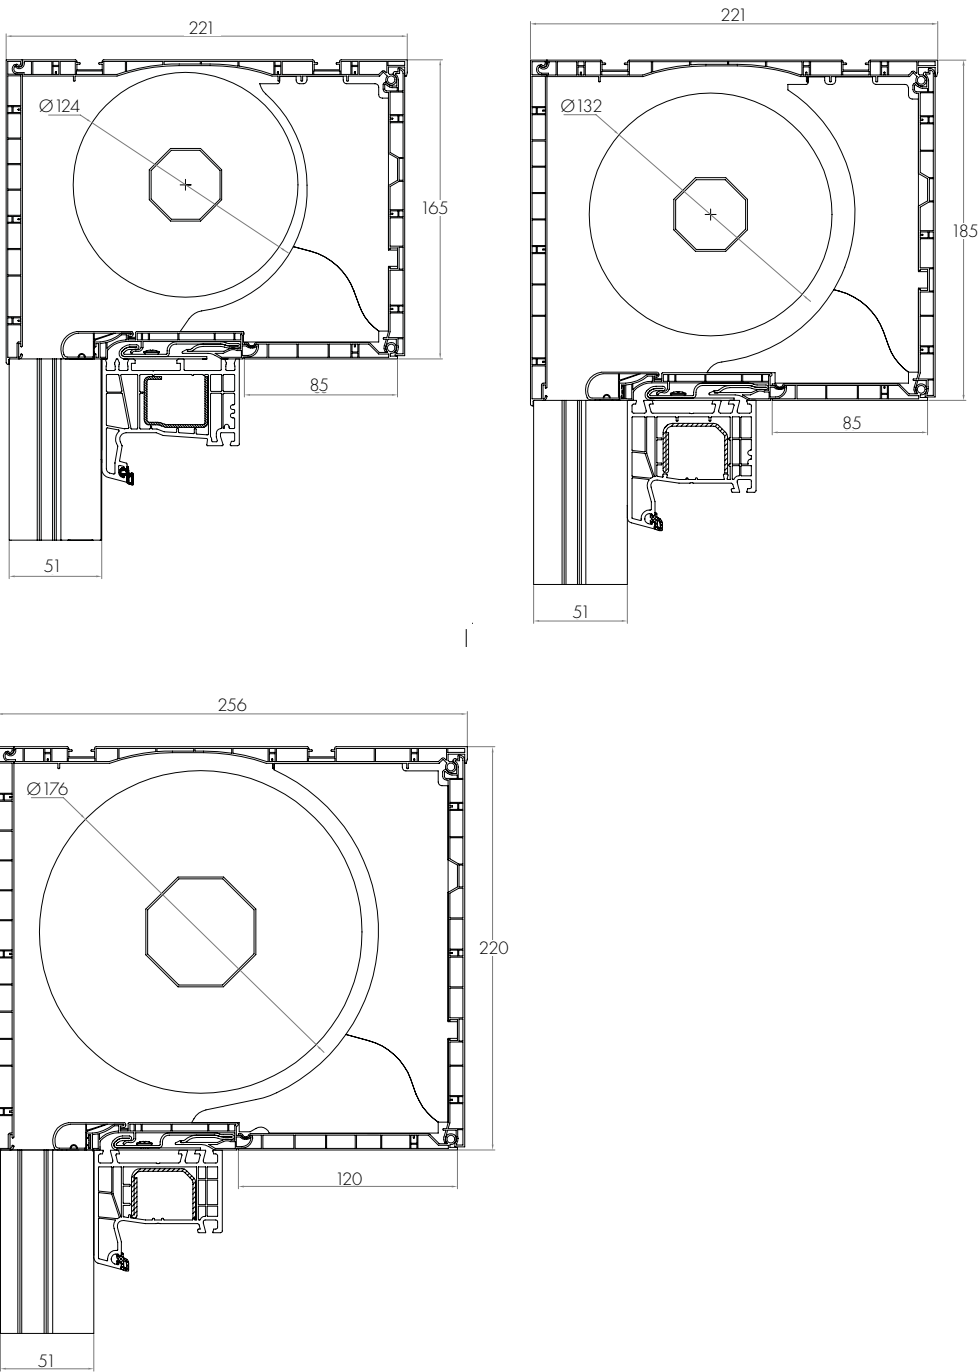

EXTE EXAKT

ROLETA NADSTAWNA

ZAŚLEPKI W WYBRANYCH KOLORZE




Szeroki wybór kolorów zaślepek dolnych prowadnic ułatwia dopasowanie ich do koloru stolarki okiennej.

Brak opcji z moskitiera zintegrowanq.




REWIZJA OD CZOŁA



Skrzynka z rewizją tylko od czoła bez możliwości zabudowy od strony wewnętrznej.



KREM W MASIE




Skrzynka Exte Exakt, jako jedyna w naszej ofercie, dostępna jest w kolorze: krem w masie

* skrzynki 180 i 155

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM					
SKRZYNKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA ALU 39		
155	155	181 *	1600	1600	1400
181	181	206 *	2300	2400	2100
220	220	245 *	3500	3500	3300
			Ø 40	Ø 50	Ø 60
SYSTEM ROLET	WKŁAD ŻALUZJI FASADOWYCH	KONSOLE STATYCZNE	STAŁOWE WZMOCNIENIE		
Exte Exakt	NIE	NIE	TAK (opcja)		

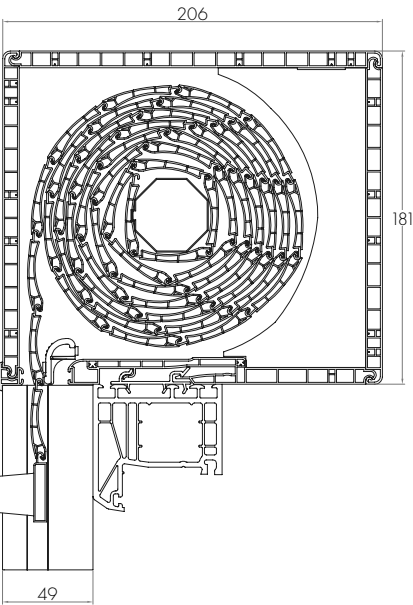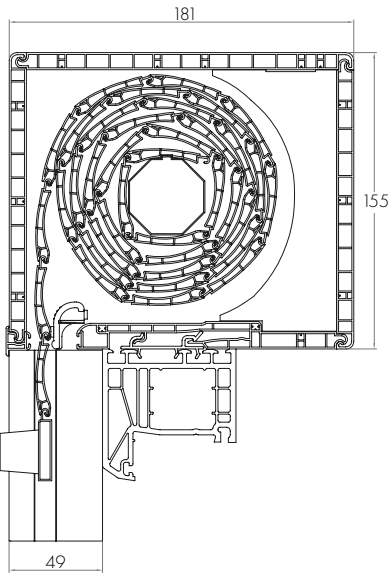

* w przypadku zintegrowanej moskitiery należy doliczyć +18 mm do głębokości skrzynki

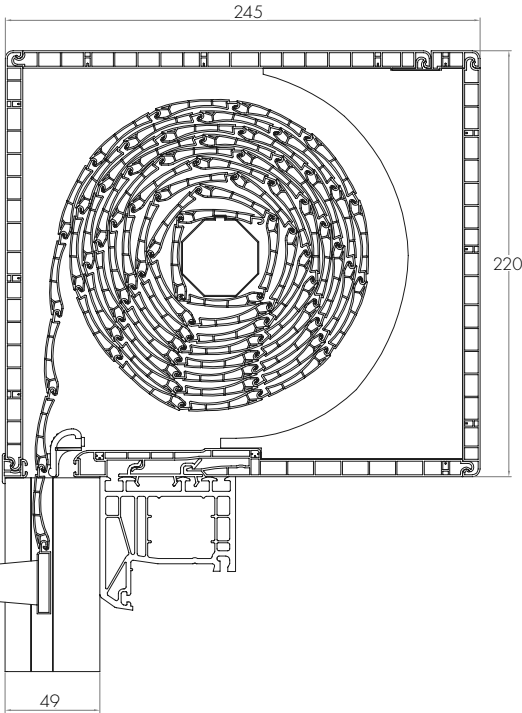

OPOTERM


ROLETA NADSTAWNA

ZAOKRĄGLONA REWIZJA OD CZOŁA



System opcjonalnie występuje w wersji z zaokrągloną płytą rewizyjną od czola wewnątrz budynku, co znacznie poprawia jego walory estetyczne.


OPOTERM RENO



Unikalna konstrukcja skrzynki idealnie dopasowana do ram renowacyjnych.



WZMOCNIONA KONSTRUKCJA






Budowa skrzynki Opoterm pozwala na umieszczenie stalowych sztab w płycie zewnętrznej, wewnętrznej oraz dolnej. Dzięki temu konstrukcja charakteryzuje się nadzwyczajną dobrą stabilnością.

ZINTEGROWANA MOSKITIERA



System Opoterm umożliwia montaż zintegrowanej moskitiery. W przeciwieństwie do skrzynek Exte Expert i Elite XT, siatka moskitiery znajduje się tutaj za pancerzem (patrzć od wewnątrz).


MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM					
SKRZYNKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA ALU 39		
170	170	230	1890	1730	1730
210	210	230	3230	3190	3270
240	240	255	4460	4300	4460
			Ø 40	Ø 50	Ø 60
SYSTEM ROLET	WKŁAD ŻALUZJI FASADOWYCH	KONSOLE STATYCZNE	STAŁOWE WZMOCNIENIE		
Opoterm	NIE	TAK	wew. profili (opcja)		

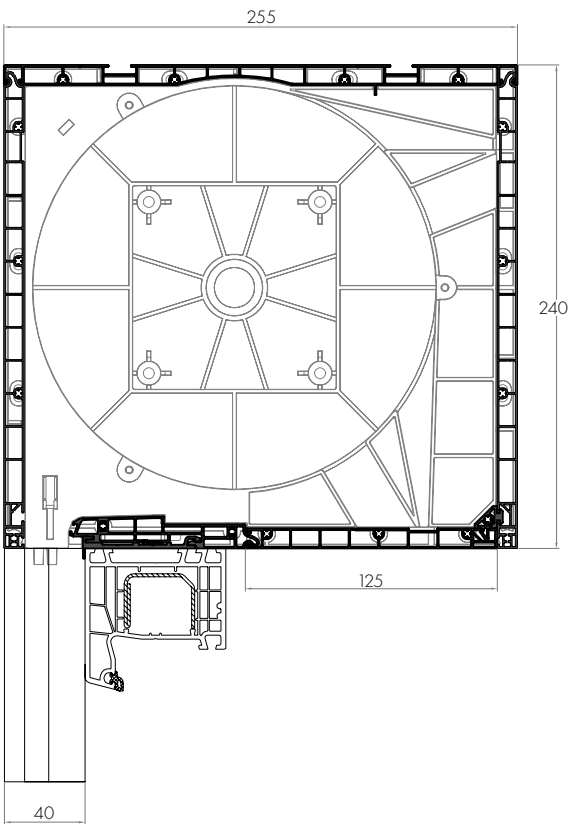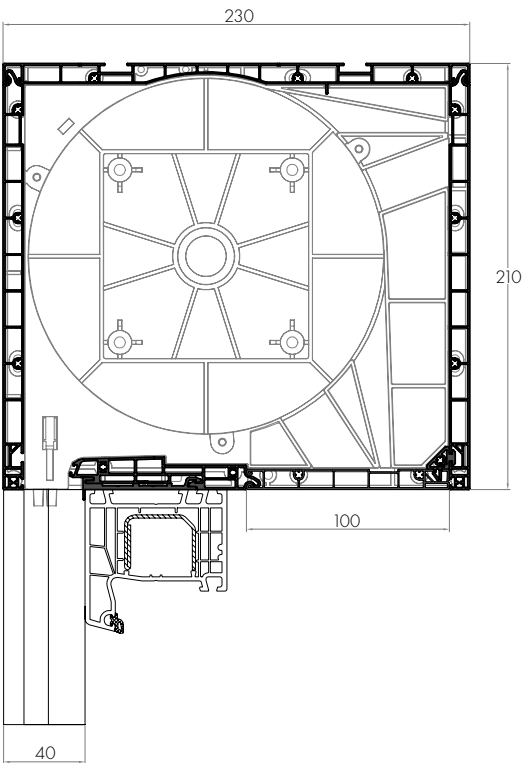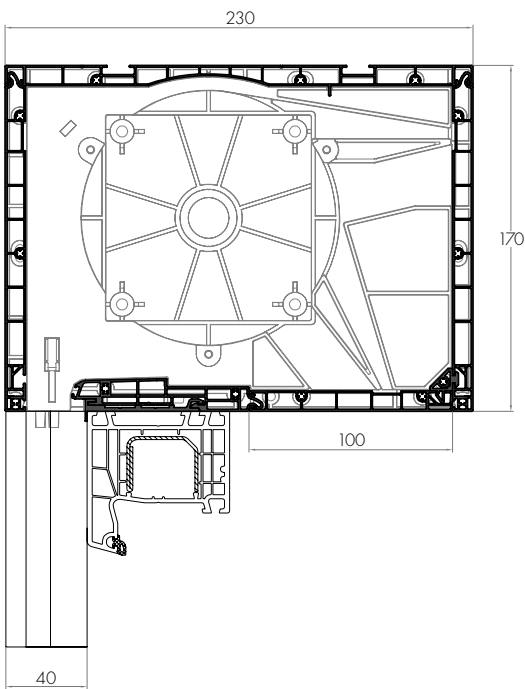

CLEVERBOX SI

ROLETA NADSTAWNA

PROSTOTA ZABUDOWY



Ryflowana konstrukcja płyty zewnętrznej usztywnia ją, a także pełni funkcję nośnika tynku.




SYSTEM 2 W 1






W skrzynce CleverBox wyróżniamy dwa rodzaje rewizji dające możliwość dostępu do skrzynki. Jest to rewizja od czoła jak i od dołu skrzynki.

SYSTEM ŻALUZJI FASADOWYCH



W skrzynce CleverBox istnieje możliwość zastosowania wkładu żaluzyjnego C80/Z90.


MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM					
SKRZYNKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA ALU 39		
165	165	255	2000	1750	1750
205	205	255	3250	3250	3000
245	245	255	4000	4250	4000
			Ø 40	Ø 50	Ø 60
SYSTEM ROLET	WKŁAD ŻALUZJI FASADOWYCH	KONSOLE STATYCZNE	STAŁOWE WZMOCNIENIE		
Cleverbox SI	TAK (opcja)	TAK	wew. profili (opcja)		

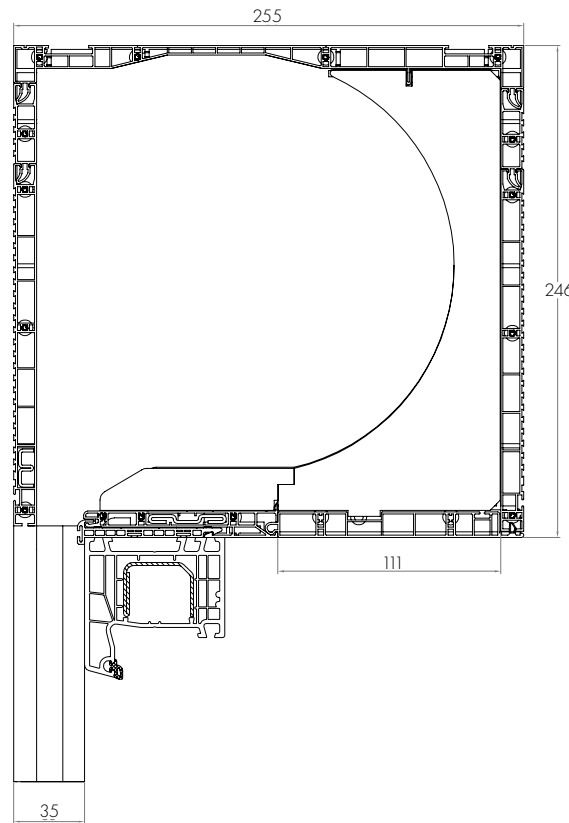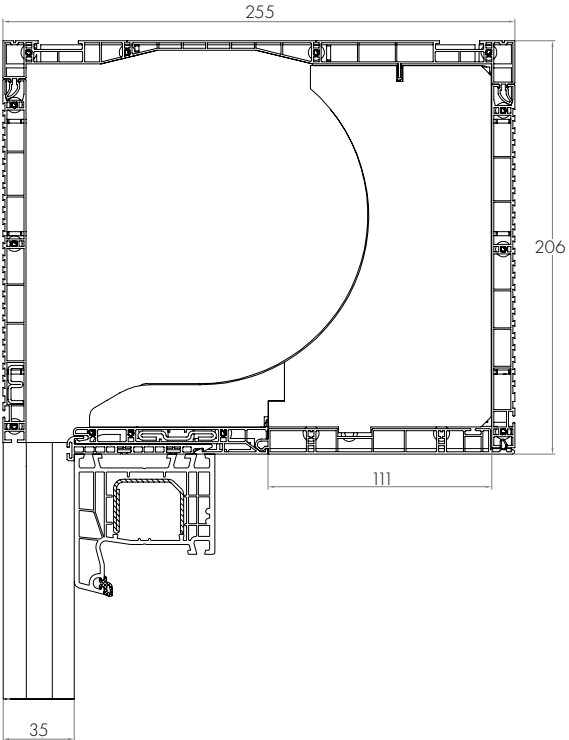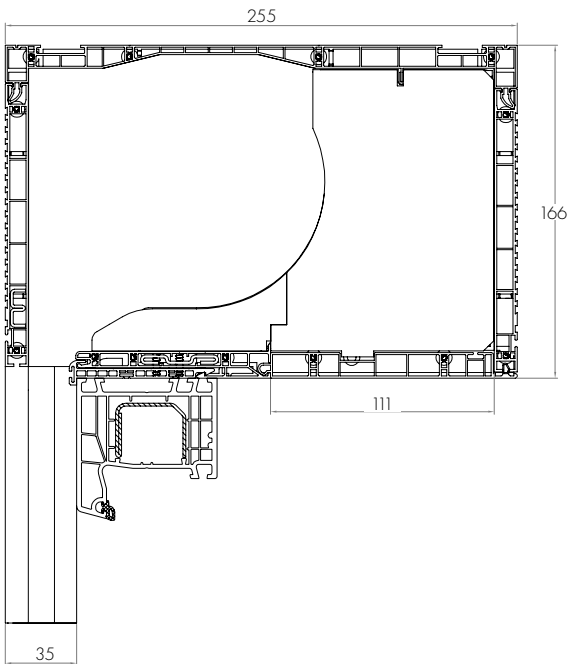

CLEVERBOX RI

ROLETA NADSTAWNA


PROSTOTA ZABUDOWY



Ryflowana konstrukcja płyty zewnętrznej poprawia przyczepność do różnego rodzaju tynków, klejów etc.





REWIZJA OD CZOŁA



Brak możliwości zabudowy od strony wewnętrznej. Estetyczny, owalny wygląd skrzynki..

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM					
SKRZYNKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA ALU 39		
165	165	175	1250	1250	1000
205	205	215	2500	2500	2250
			Ø 40	Ø 50	Ø 60
SYSTEM ROLET	WKŁAD ŻALUZJI FASADOWYCH	KONSOLE STATYCZNE	STAŁOWE WZMOCNIENIE		
Cleverbox RI	NIE	TAK	wew. profili (opcja)		

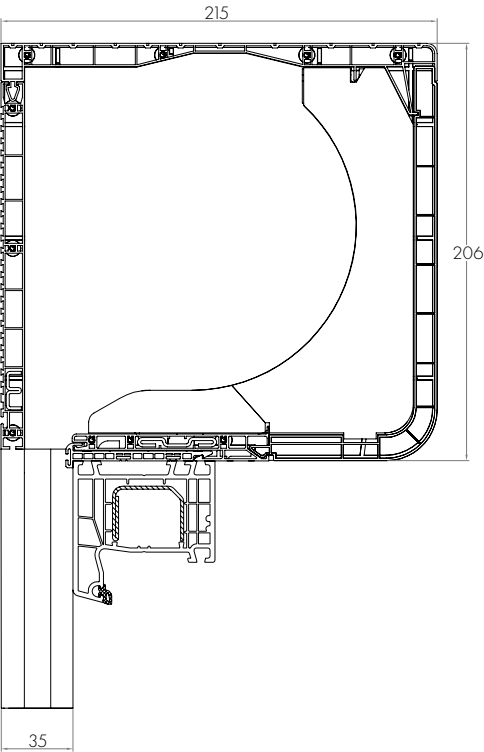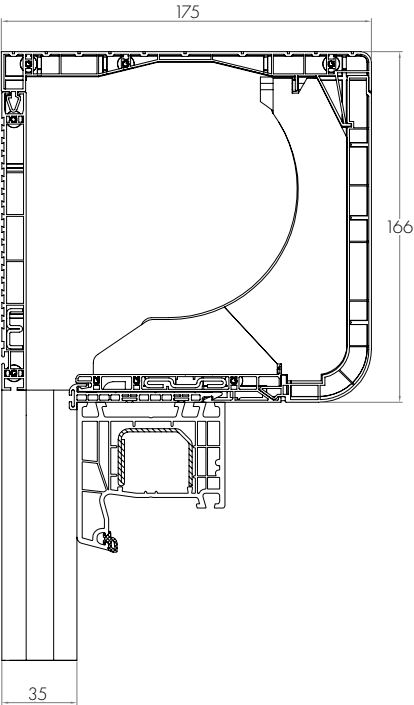




ROKA-TOP 2 RG / EX

ROLETA NADSTAWNA

REWIZJA ZEWNĘTRZNA



Serwisowanie rolety wykonanej w oparciu o system Roka-Top 2 RG możliwe jest tylko od strony zewnętrznej.



WYJĄTKOWA STABILNOŚĆ




Montaż wzmocnienia stalowego oraz konsol statycznych, poprawiających właściwości statyczne konstrukcji.

* 365 niedostępna w wersji klinkier EX

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM			
SKRZYNKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA ALU 39
250	250	280, 300, 345, 365 *	3250
300	300	280, 300, 345, 365 *	4250
			Ø 50 rew.zew.
SYSTEM ROLET	WKŁAD ŻALUZJI FASADOWYCH	KONSOLE STATYCZNE	STAŁOWE WZMOCNIENIE
Roka Top 2 RG	NIE	TAK	w standardzie (profil)






TYNK (MONOLITYCZNY)

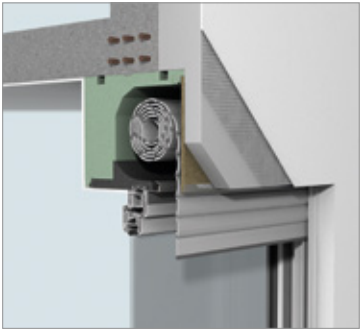

WDVS




KLINKIER

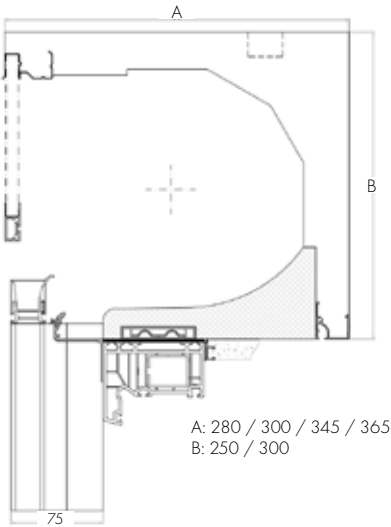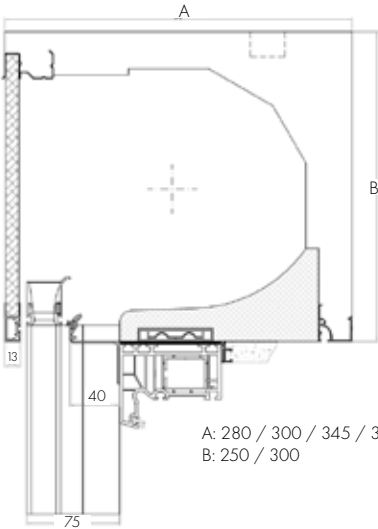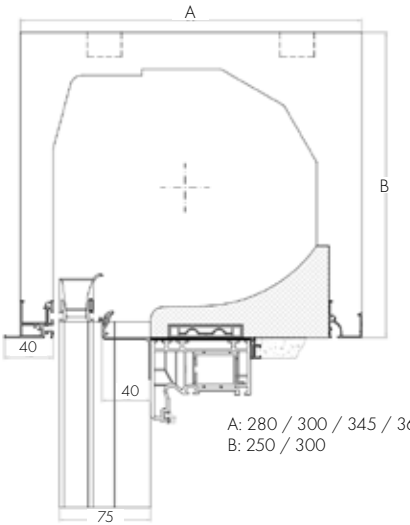

ROKA-TOP 2 / EX

ROLETA NADSTAWNA

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA



Skrzynki wykonane są z twardego styropianu zapewniają wysoki poziom izolacji termicznej i akustycznej, pozwalając zmniejszyć koszt ogrzewania zimą, a zarazem zmniejszając nagrzewanie się pomieszczeń latem.



CAŁKOWITA ZABUDOWA




Możliwość dostosowania do każdego rodzaju elewacji zewnętrznej.

* 365 niedostępna w wersji klinkier EX

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM			
SKRZYNKĄ	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA ALU 39
250	250	280, 300, 345, 365 *	3250
300	300	280, 300, 345, 365 *	4500
			Ø 50 rew. wew.
SYSTEM ROLET	WKŁAD ŻALUZJI FASADOWYCH	KONSOLE STATYCZNE	STAŁOWE WZMOCNIENIE
Roka Top 2	NIE	TAK	w standardzie (profil)




TYNK (MONOLITYCZNY)

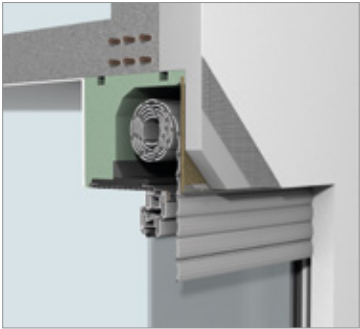


WDVS




KLINKIER

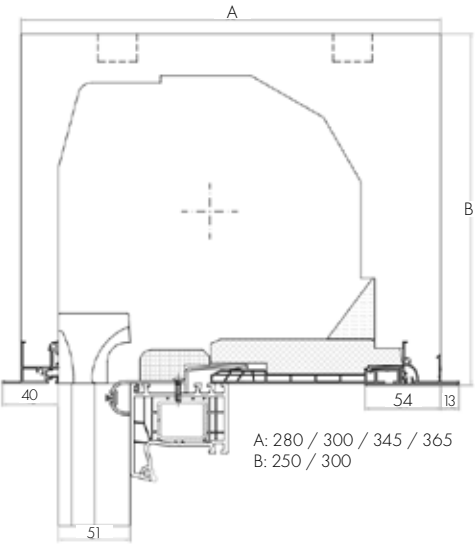

A: 280 / 300 / 345 / 365
B: 250 / 300

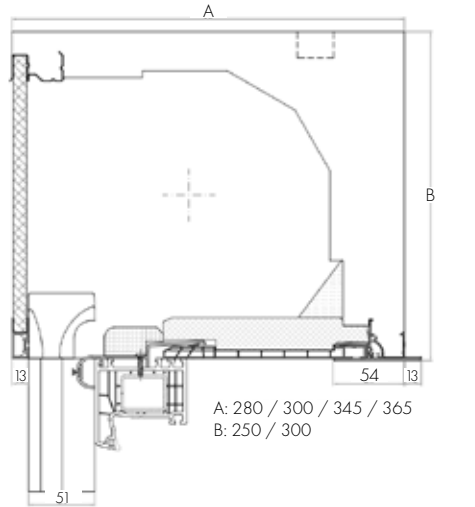

A: 280 / 300 / 345 / 365
B: 250 / 300

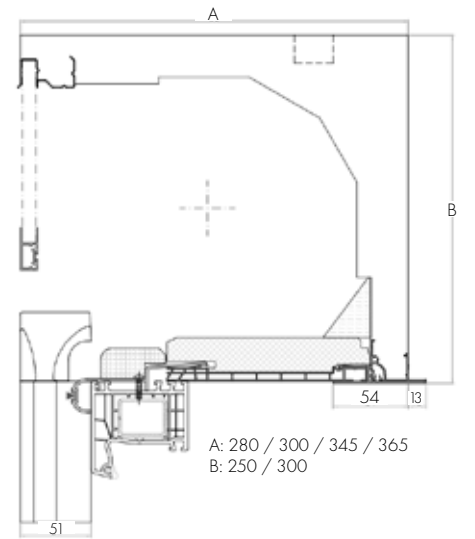


A: 280 / 300 / 345 / 365
B: 250 / 300

SKB - STYROTERM

ROLETA NADSTAWNA


ELEMENT FASADY BUDYNKU



SKB Styroterm zaprojektowany został do całkowitej zabudowy w ociepleniu, dzięki czemu skrzynka pozostaje niezauważalnym elementem fasady.




NOWOCZESNA KONSTRUKCJA




Przy projektowaniu rolety skupiono się głównie na materiale, z którego wykonana została skrzynka. Dzięki temu uzyskano produkt charakteryzujący się niezwykle dobrymi parametrami termoizolacyjnymi.



MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM			
SKRZYNKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA ALU 39
260	260	260	3250
300	300	300	4250
			Ø 50
SYSTEM ROLET	WKŁAD ŻALUZJI FASADOWYCH	KONSOLE STATYCZNE	STAŁOWE WZMOCNIENIE
SKB Styroterm	TAK	TAK	opcja

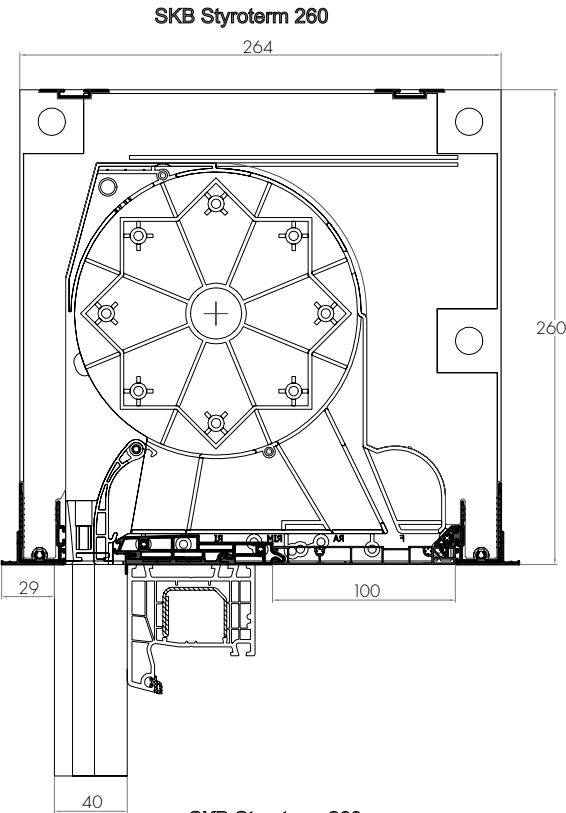

SKB Styroterm 260
rewizja zewnętrzna

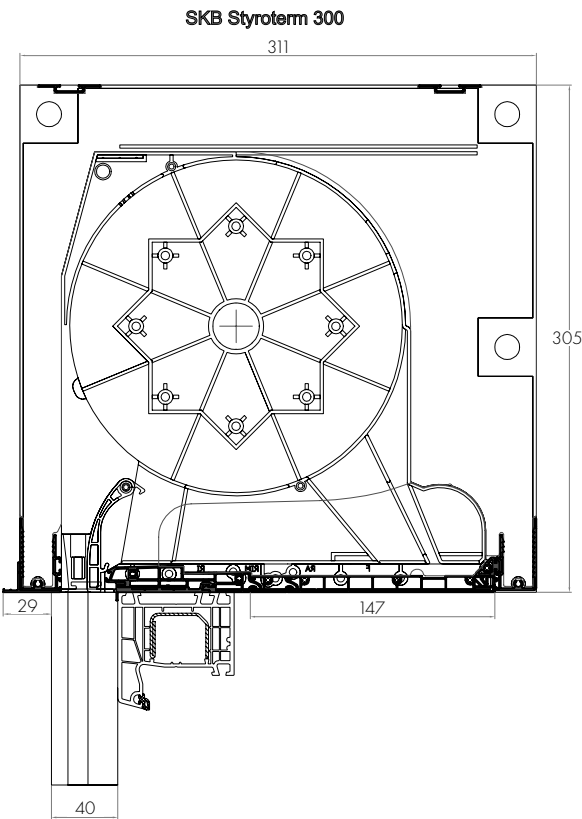

SKB Styroterm 300
rewizja zewnętrzna

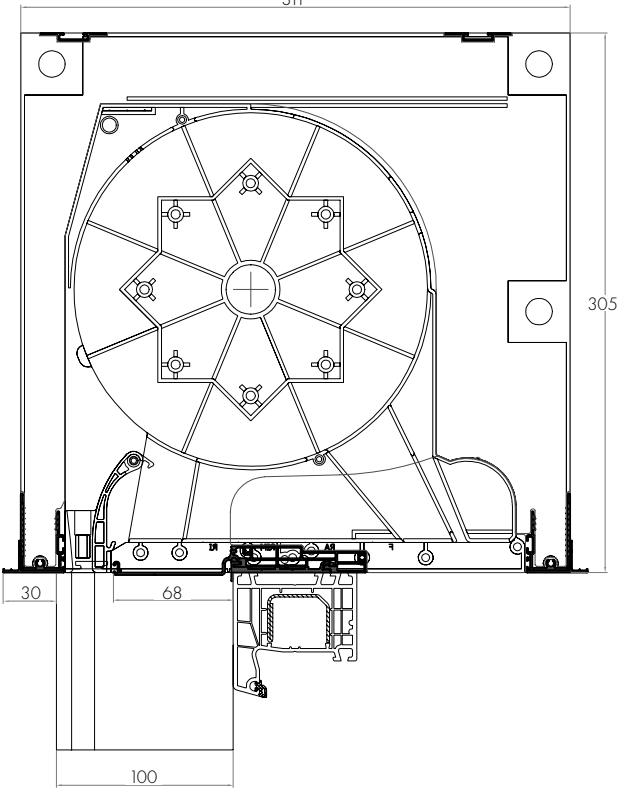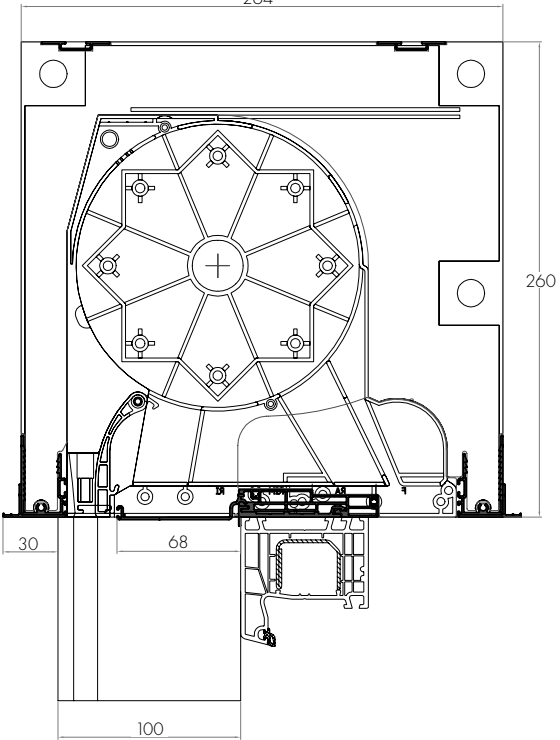

SP-E / QUADBOX

ROLETA ZEWNĘTRZNA PODTYNKOWA


ELEMENT FASADY BUDYNKU



Czoło skrzynki rolety stanowi jednocześnie podkład pod dowolny materiał wykończeniowy (np. tynk lub klinkier) dzięki czemu, skrzynka staje się niezauważalnym elementem fasady budynku.




NOWOCZESNA KONSTRUKCJA







Nowoczesna konstrukcja skrzynki Quad Box pozwala na wykonywanie prac konserwacyjnych i serwisowych na elementach mechaniki rolety bez zakłócania prywatności domowników. produkt charakteryzujący się niezwykle dobrymi parametrami termoizolacyjnymi.

KLAPA REWIZYJNA PCV w systemie Quadbox



Kłapa rewizyjna PCV dostępna w okleinie.

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM					
SKRZYNKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA ALU 39		
137**	137	131	1560	1130	1410
165	165	157	2390	2200	2280
180	180	171	2950	3060	2790
205	205	195	4320	4740	4050
** brak możliwości zamontowania moskitiery			Ø 40	Ø 50	Ø 60

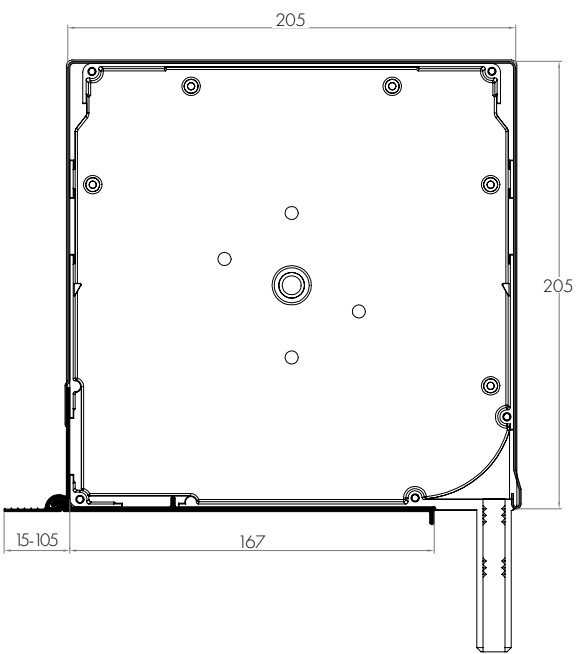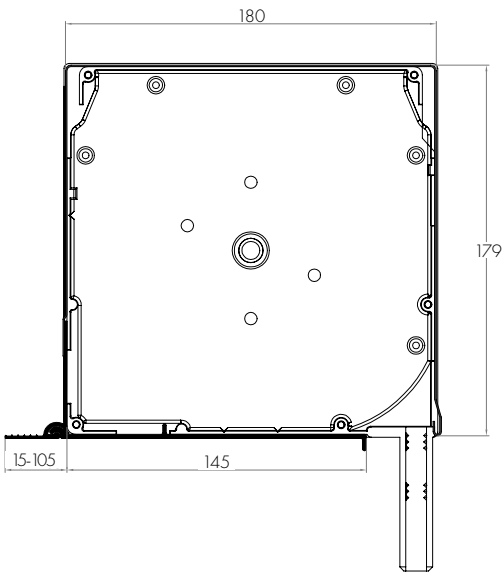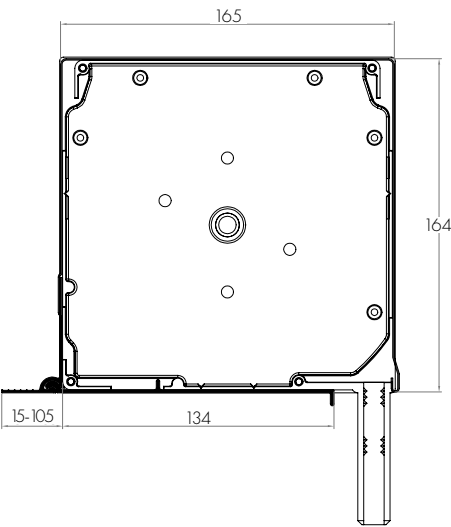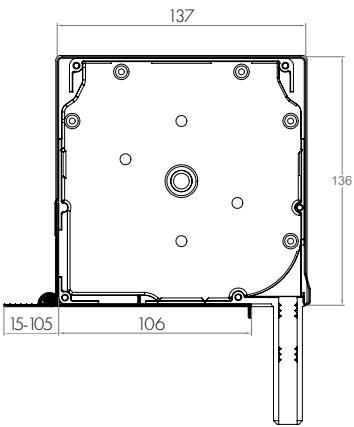

SK-45

ROLETA ZEWNĘTRZNA ADAPTACYJNA

ŁATWOŚĆ MONTAŻU



Skrzynka w pełni przygotowana do montażu. Skrzynka rolety SK-45 montowana jest na elewacji i nie wymaga ingerencji w jej konstrukcję. Z łatwością można ją zatem zamontować w istniejącym już budynku. Dostępność w pełnej gamie kolorów z palety RAL.







ZINTEGROWANA MOSKITIERA



Możliwość wyboru skrzynki ze zintegrowaną moskitierą. Tylko w skrzynkach powyżej wymiaru 137mm.

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM					
SKRZYNKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA ALU 39		
137**	137	137	1560	1170	1440
165	165	165	2390	2200	2280
180	180	180	2950	3060	2790
205	205	205	4320	4740	4050
** brak możliwości zamontowania moskitiery			Ø 40	Ø 50	Ø 60

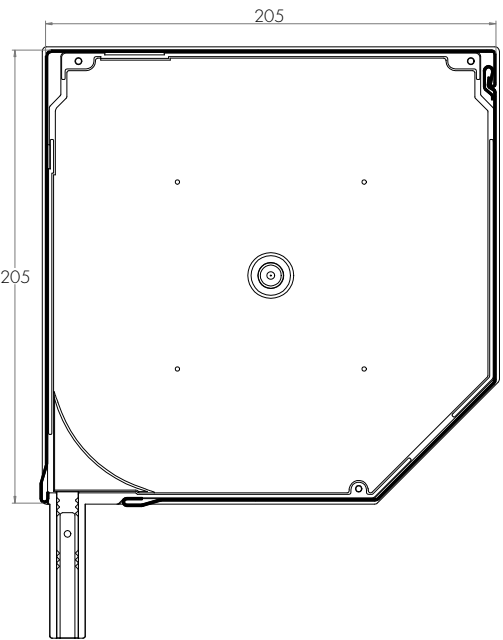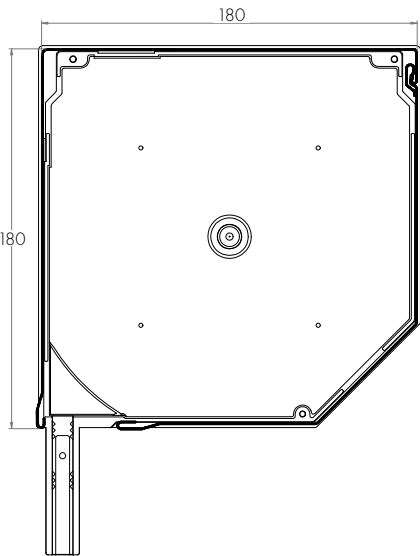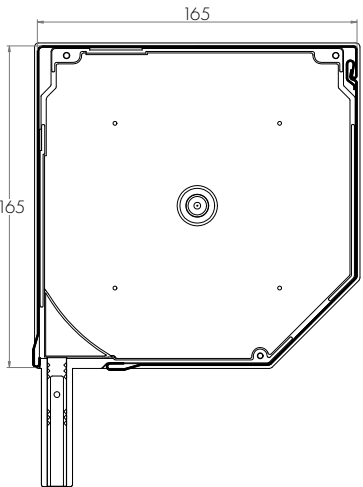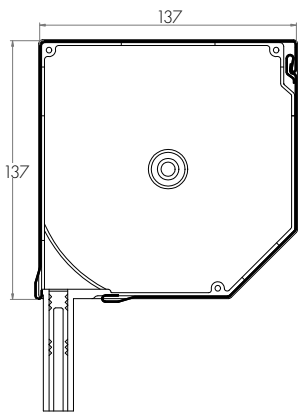

SK-90

ROLETA ZEWNĘTRZNA ADAPTACYJNA

UNIWERSALNY KSZTAŁT



Sprawdzi się w wielu projektach architektonicznych.







ZINTEGROWANA MOSKITIERA



Możliwość wyboru skrzynki ze zintegrowaną moskitierą. Tylko w skrzynkach powyżej wymiaru 137mm.

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM					
SKRZYNKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA ALU 39		
137**	137	137	1560	1170	1440
165	165	165	2390	2200	2280
180	180	180	2950	3060	2790
205	205	205	4320	4740	4050
** brak możliwości zamontowania moskitiery			Ø 40	Ø 50	Ø 60

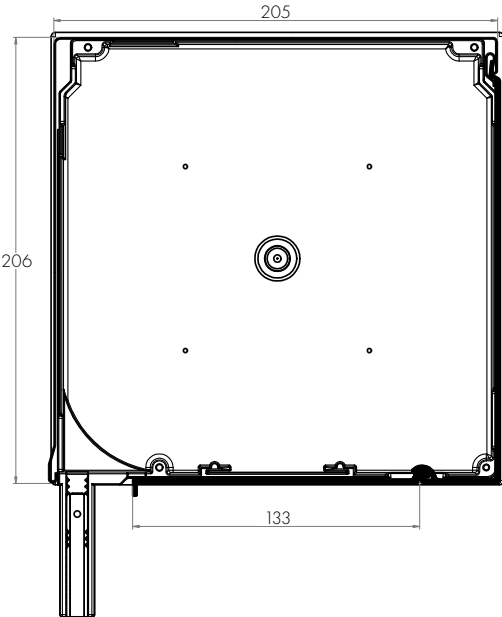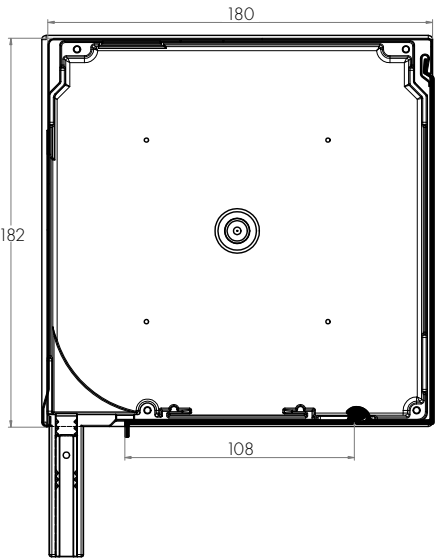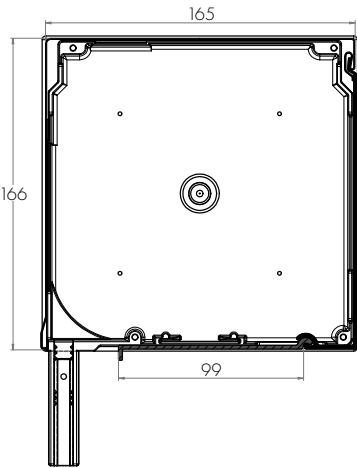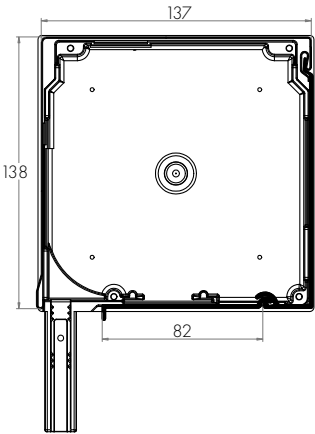

SKO-P

ROLETA ZEWNĘTRZNA ADAPTACYJNA

WALORY ESTETYCZNE



Zaokrąglona skrzynka oraz możliwość zastosowania zaokrąglonej nakładki PPDO na prowadnicę ujednolici i nada wyjątkowego wyglądu całej konstrukcji. Dostępność w pełnej gamie kolorów z palety RAL.




ZINTEGROWANA MOSKITIERA



Możliwość wyboru skrzynki ze zintegrowaną moskitierą. Tylko w skrzynkach powyżej wymiaru 137mm.

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM					
SKRZYNKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA ALU 39		
137**	141	144	1560	1130	1410
165	168	172	2390	2200	2280
180	184	187	2950	3060	2790
205	206	212	4320	4740	4050
** brak możliwości zamontowania moskitiery			Ø 40	Ø 50	Ø 60

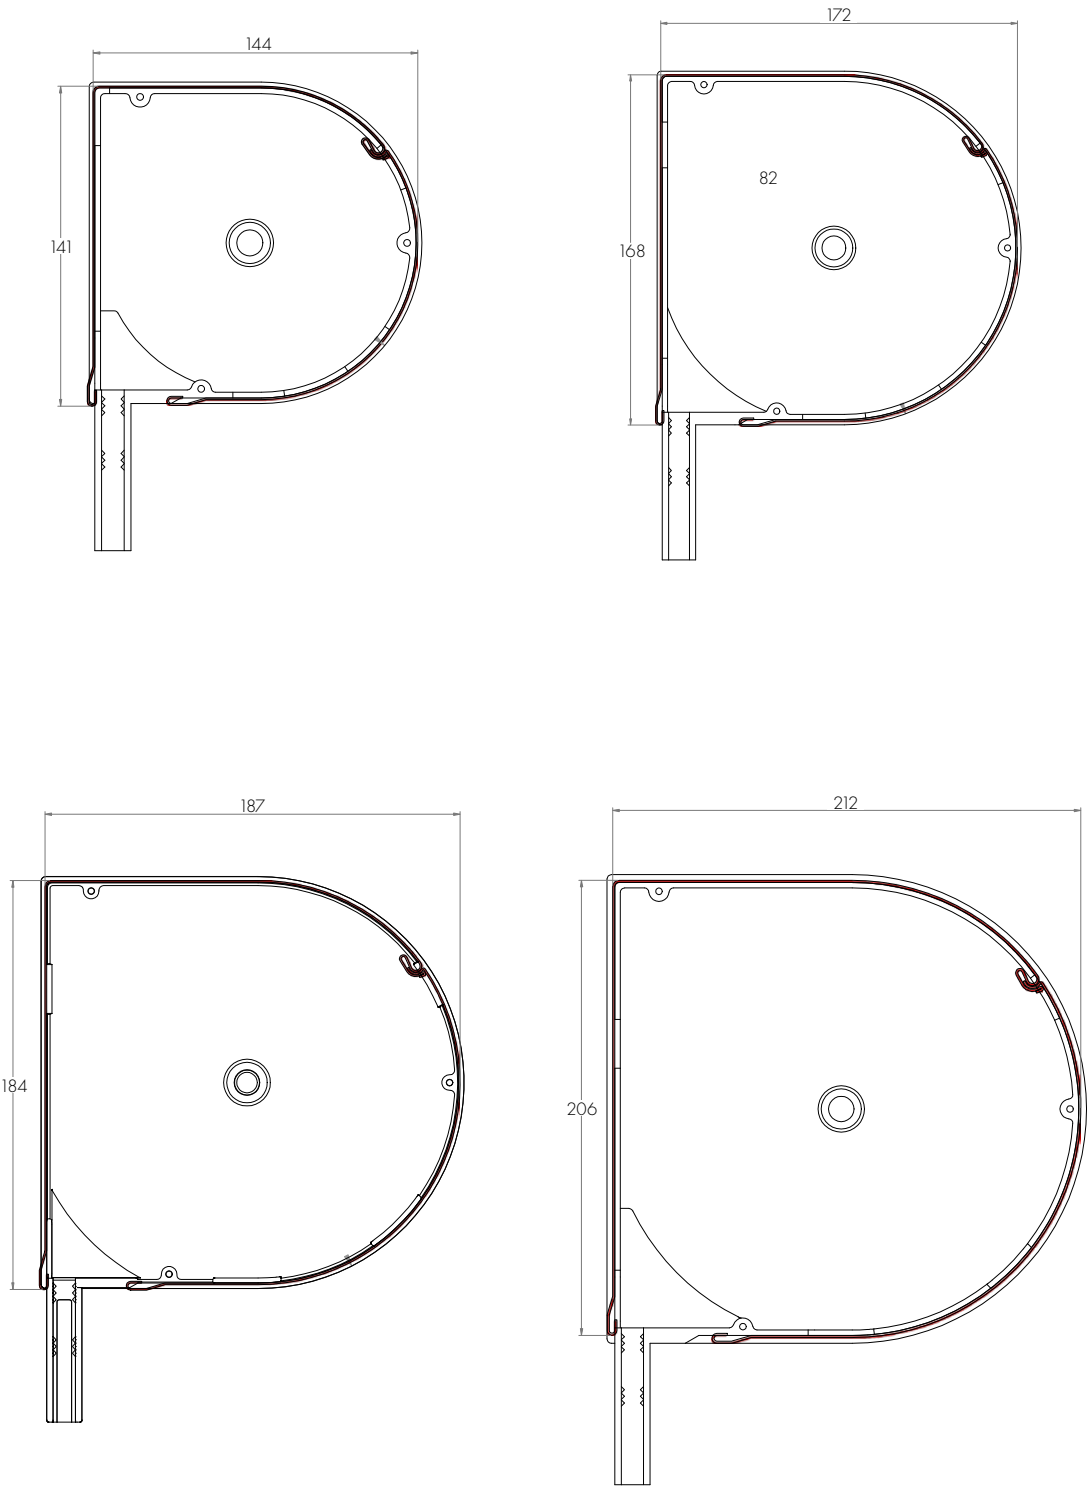

SK-P

ROLETA ZEWNĘTRZNA ADAPTACYJNA

ZAOKRĄGLONA REWIZJA OD CZOŁA



Skrzynka półokrągła idealnie przystosowana do montażu we wnękach okiennych, nadająca estetycznego wyglądu. Dostępność w pełnej gamie kolorów z palety RAL oraz możliwość lakierowania







ZINTEGROWANA MOSKITIERA



Możliwość wyboru skrzynki ze zintegrowaną moskitierą. Tylko w skrzynkach powyżej wymiaru 137mm.

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM					
SKRZYNKA	H mm	B mm	RODZAJ PANCERZA ALU 39		
137**	137	137	1560	1130	1410
165	165	165	2390	2200	2280
180	180	180	2950	3060	2790
205	205	205	4320	4740	4050
** brak możliwości zamontowania moskitiery			Ø 40	Ø 50	Ø 60

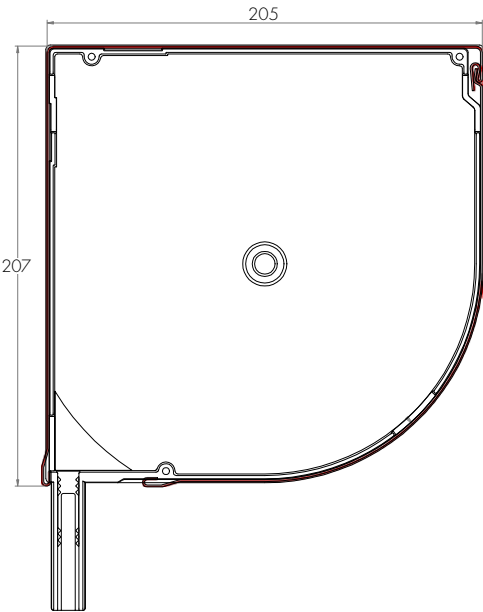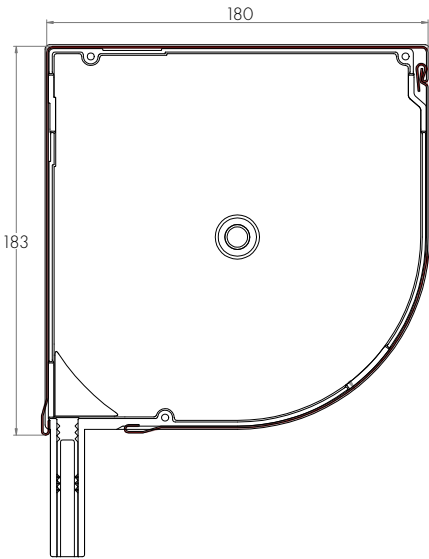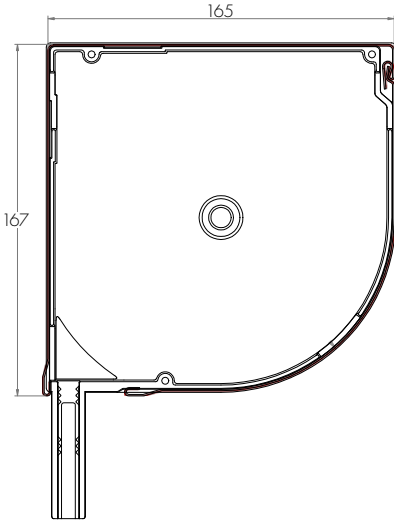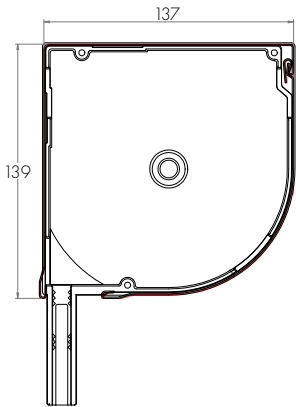



SDZ

ROLETA RENOWACYJNA

SYSTEM SAMONOŚNY



Pierwszy system wypełnienia rolety tradycyjnej montowany wraz z oknem.




REGULACJA POŁOŻENIA WAŁU







Możliwość regulacji położenia wału na konsolach podtrzymujących.

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE




System SDZ łatwo dopasować do wielu rodzajów skrzyń nadprożowych

POZYCJA RURY NAWOWEJ	ŚREDNICA NAWOJOWA PANCERZA
Pozycja 1	≤ 165 mm
Pozycja 2	≤ 225 mm
Pozycja 3	≤ 270 mm

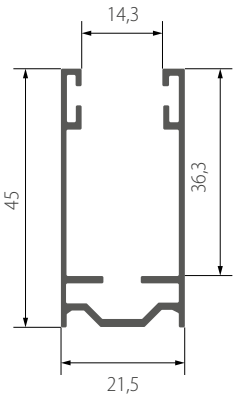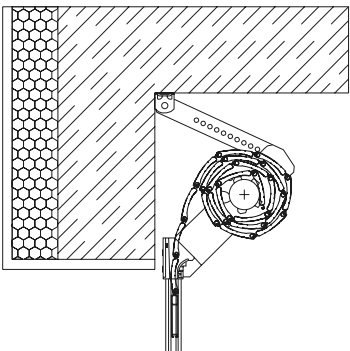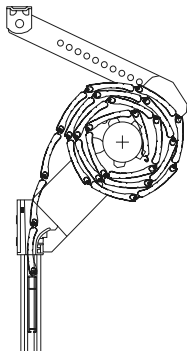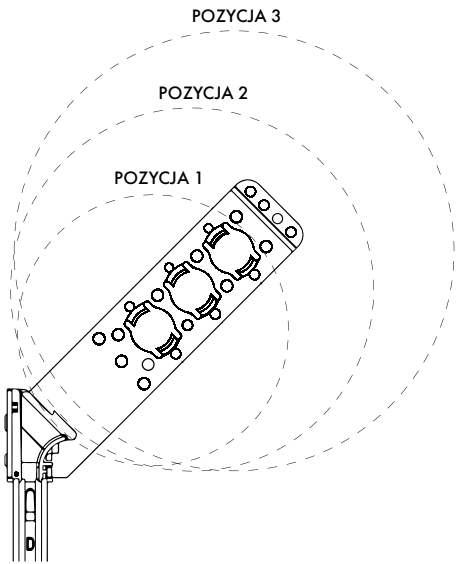

PU 45

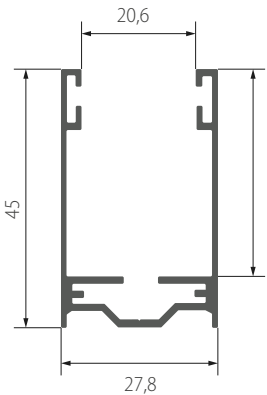


PU 45/20

SAR

ROLETA ANTYWŁAMANIOWA

SYSTEM ANTYWŁAMANIOWY



Poddana została badaniom w akredytowanym laboratorium, gdzie zgodnie z PN-EN 1627:2011 uzyskała 3 klasę odporności na włamanie RC3. Konstrukcja antywłamaniowa może być stosowana zarówno w systemach adaptacyjnych jak i podtynkowych.




WZMOCNIONA KONSTRUKCJA PROWADNIC



Pancerz wykonany z ekstrudowanego profilu (PE 55), wzmocnienie listwy dolnej (W-LDG 55/W) oraz dwa systemy zabezpieczeń (WB i LDG 55/W) –to idealne rozwiązanie łączące w sobie mocną, trwałą i zamkniętą osłonę z estetycznym wykonaniem oraz komfortem obsługi.

RC2 RC3

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLETY WRAZ ZE SKRZYNKĄ W MM			
SKRZYNKĄ		SW 60 + PW 60	
SK / SKP / SP-E / 180		1220	
SK / SKP / SP-E / 205		1800	
SKO-P / 180		1170	
SKO-P / 205		1690	
PROFIL PE 55		PROFIL PE 41	
Max. szerokość	2800 mm	Max. szerokość	2500 mm
Max. wysokość	1800 mm	Max. wysokość	2790 mm
Max. powierzchnia	4,3 m ²	Max. powierzchnia	6,97 m ²

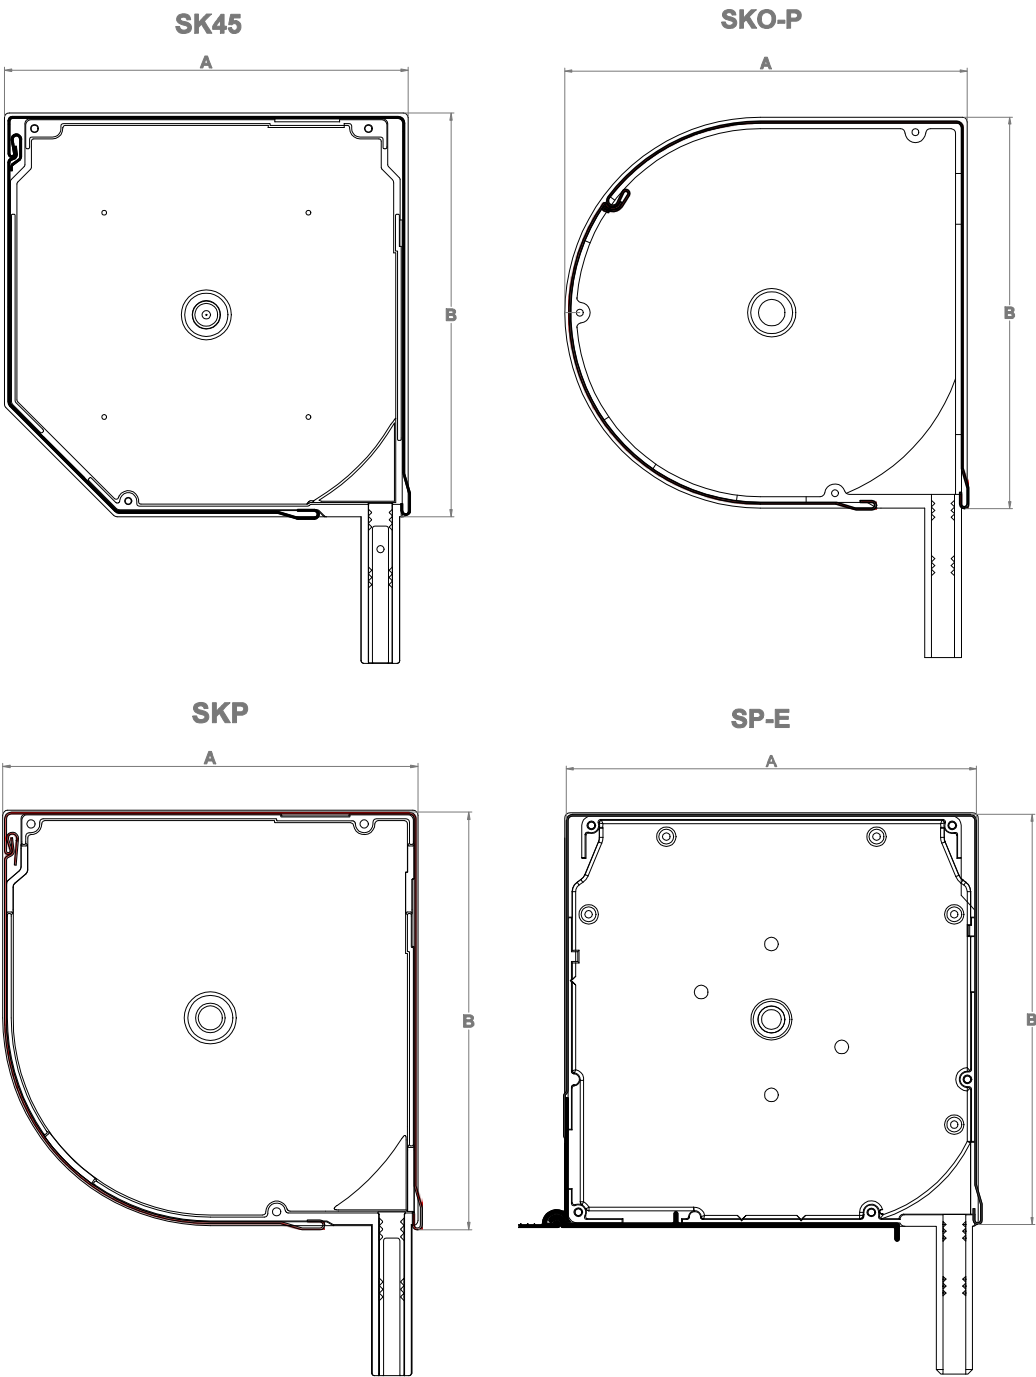

SAR SK45	
A	B
180	180
205	205
250	250

SAR SKO-P, SKP, SP-E	
A	B
180	180
205	205

BGR

BRAMA GARAŻOWA ROLOWANA


BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA



Pracująca w płaszczyźnie pionowej brama jest dobrym rozwiązaniem tam, gdzie podjazd do garażu jest krótki lub prowadzi wprost z jezdni. Poprawia to znacznie bezpieczeństwo kierującego, gdyż podniesiona kurtyna bramy nie ogranicza widoczności.



BOGATA GAMA KOLORYSTYCZNA




Dzięki niej brama jest doskonałym elementem dekoracyjnym, dopasowanym do wyglądu budynku. Wykonane z wysokogatunkowej blachy elementy systemów charakteryzują się podwyższoną odpornością na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych.

PRZESZKLENIE I PROFIL WENTYLOWANY




*opcja



SK 45					
WYS. SKRZYŃKI	250	250 + konsola	300	300 + konsola	350 + konsola
RURA SW 70	1610	1610	2460	3080	4920
RURA AW 125	1380	1460	2770	2920	4380

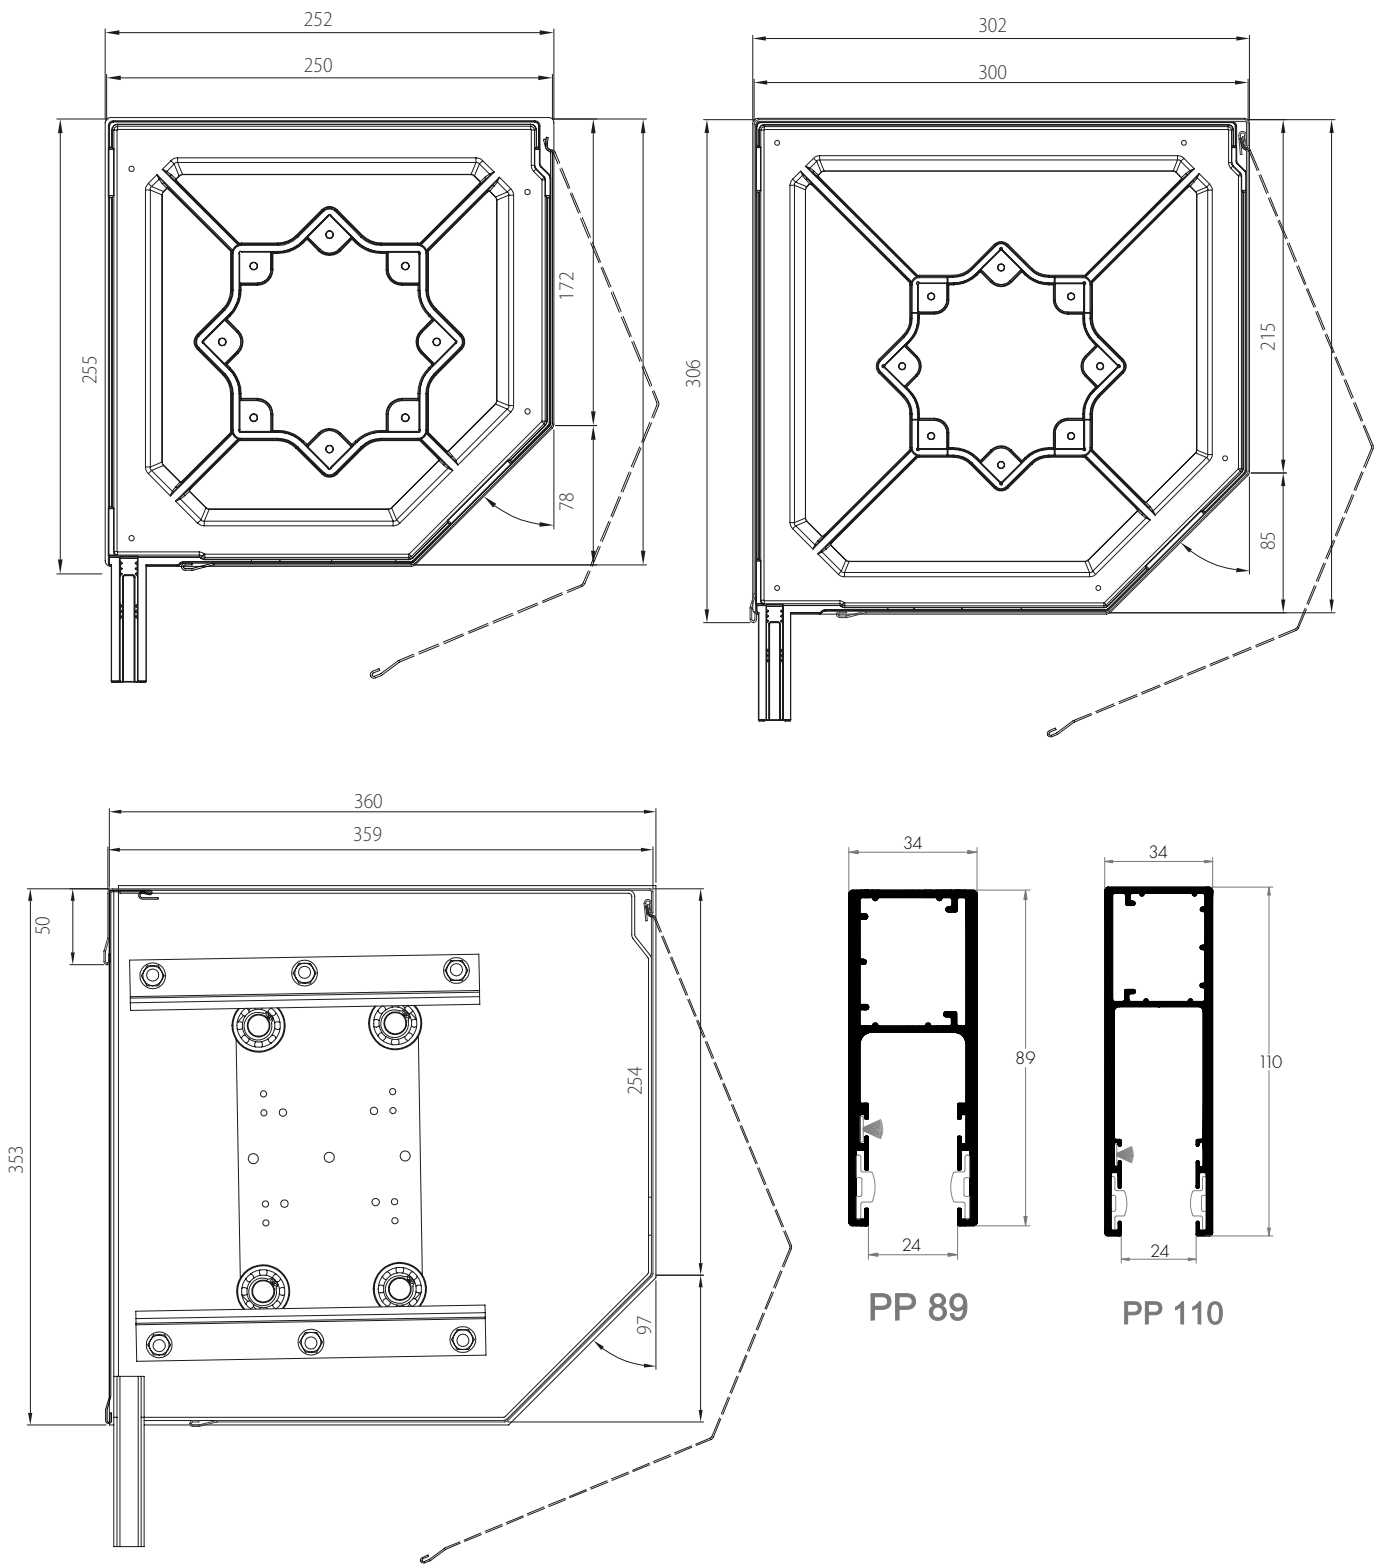

WYPOSAŻENIE SKRZYNEK NADPROŻOWYCH



W zestawie otrzymujemy: rurę nawojową $\phi 60$, podpory boczne, mocowanie wybranego napędu, wybrane prowadnice i pancierz.

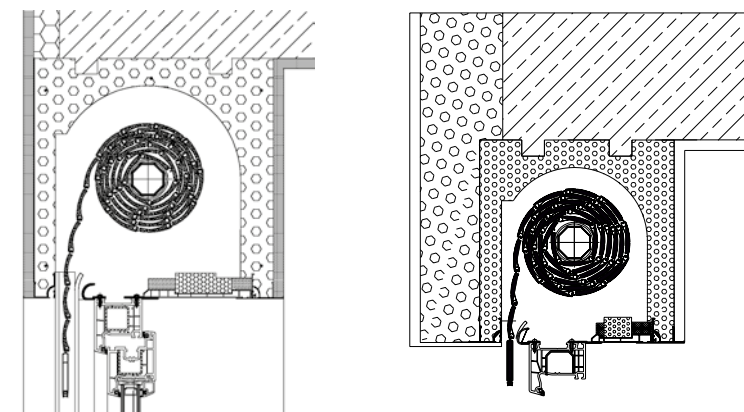






ZESTAWIENIE PROWADNIC

DEDYKOWANE DO SYSTEMÓW: SK45, SKP, SKO-P, SP-E, QUADBOX

Do prowadnic dołączane są dedykowane zaślepki dolne a także zaślepki fi10 maskujące otwory montażowe.







*Zaślepki dolne dostępne są dla prowadnic: PP45, PP53, PPDO53, PPD79

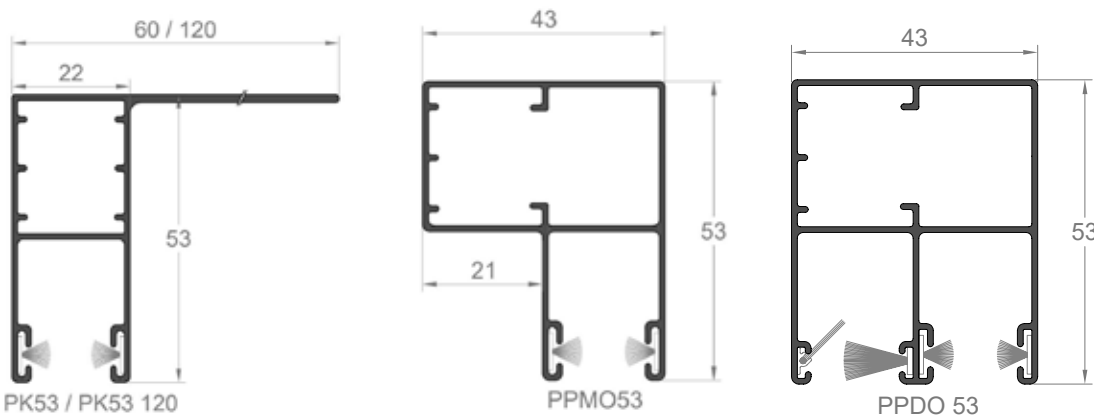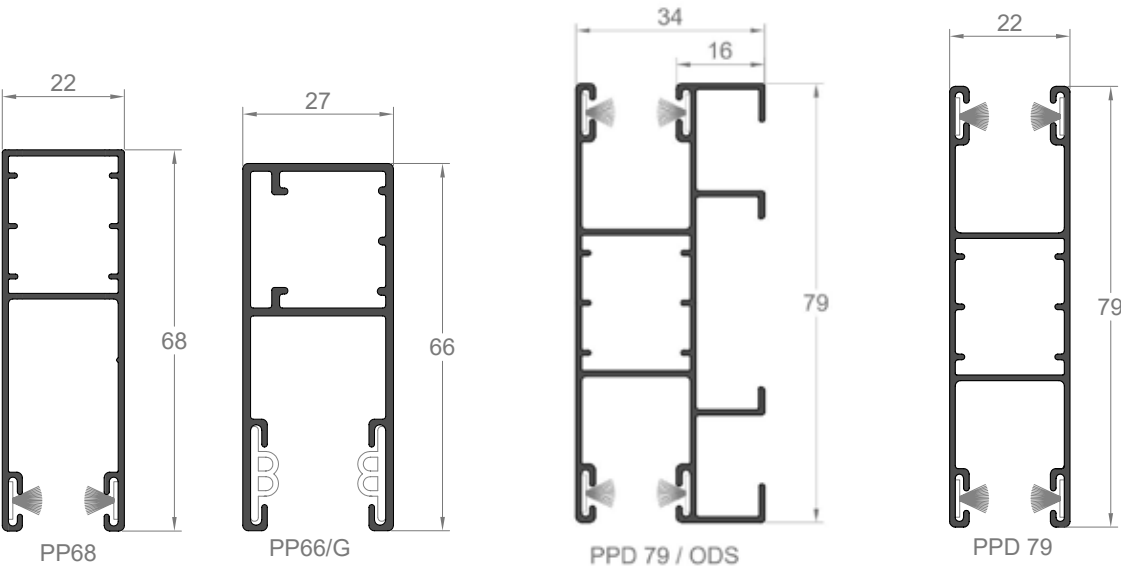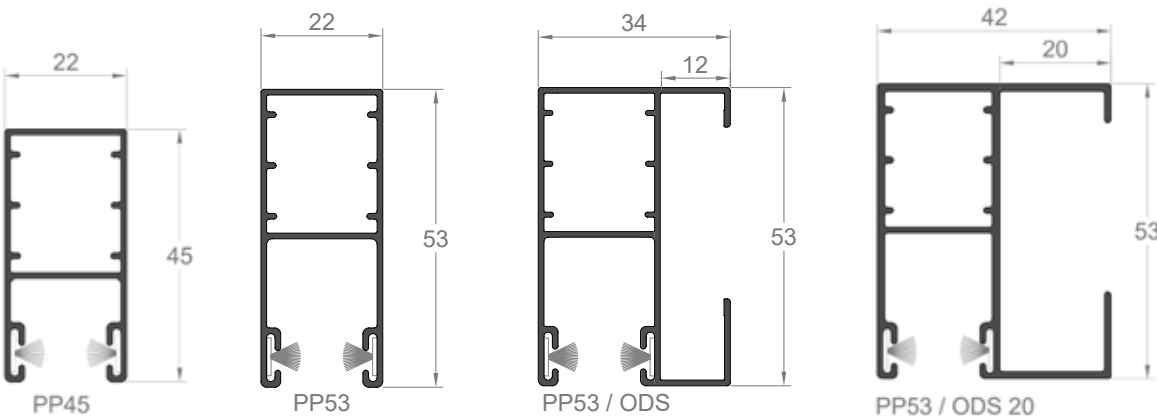


ZESTAWIENIE PROWADNIC

PROWADNICE PVC I ALUMINIOWE DO ROLET NADSTAWNYCH


*Do prowadnic dołączane są zaślepki dolne a także dedykowane wkręty / klipsy montażowe.

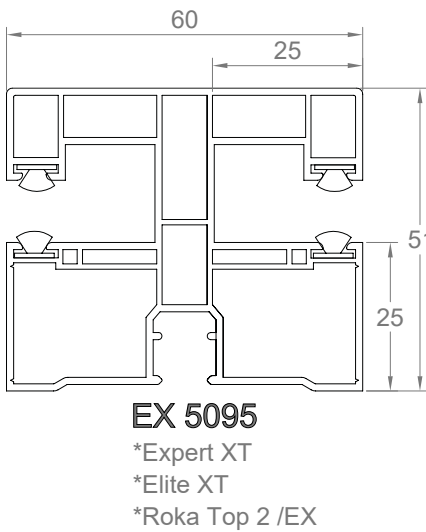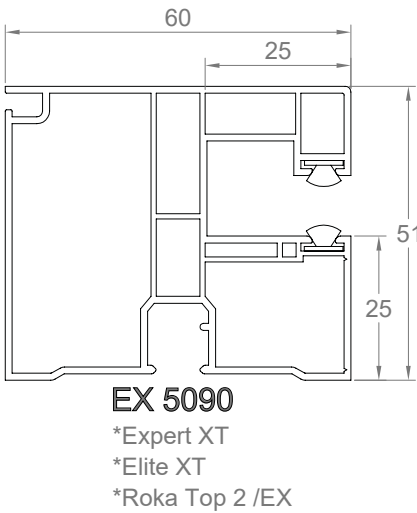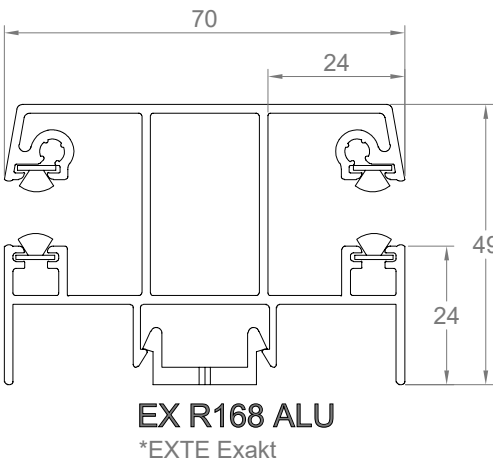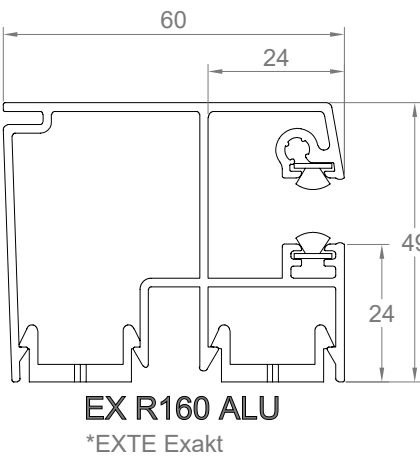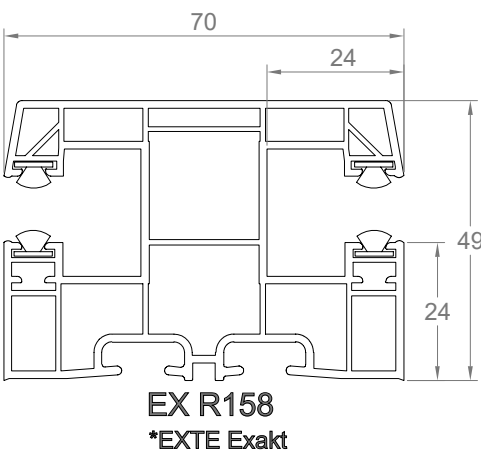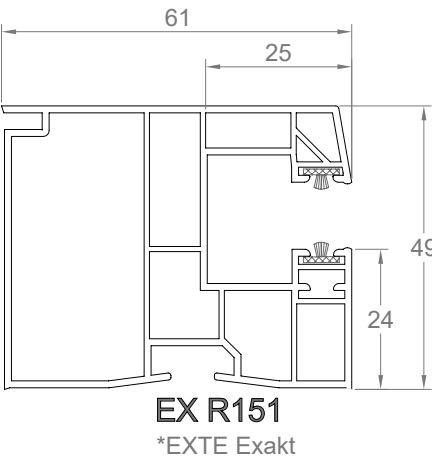

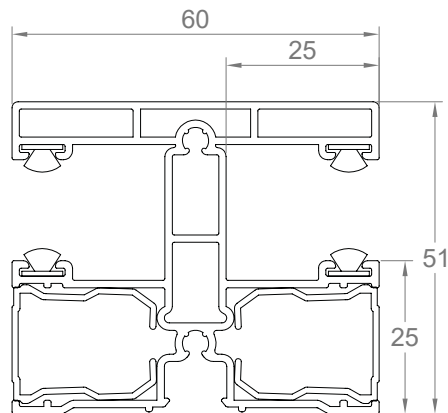


EX 5431 ALU

*Expert XT
*Elite XT
*Roka Top 2/EX

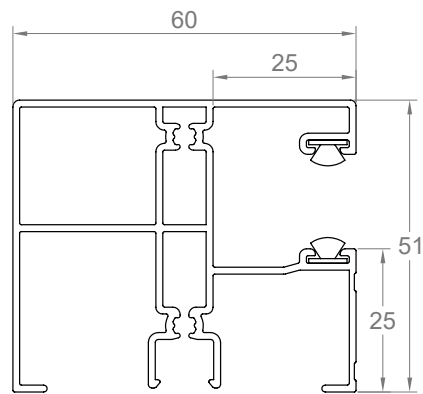


EX 5432 ALU

*Expert XT
*Elite XT
*Roka Top 2/EX

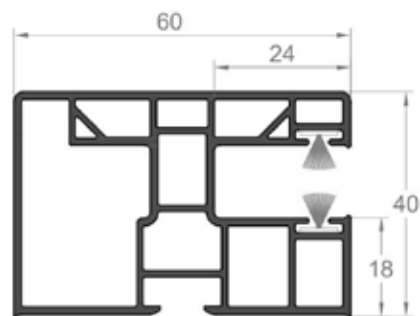


PP 60/12

*SKT Opoterm
*SKB Styroterm

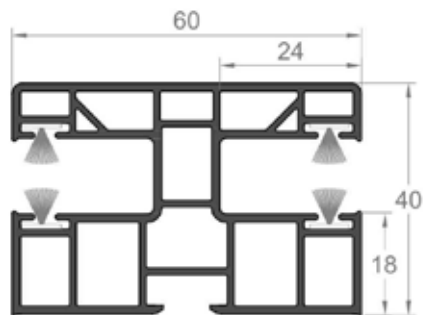


PPD-P 60/12

*SKT Opoterm
*SKB Styroterm




PPA 35/12

*SKT Opoterm
*SKB Styroterm

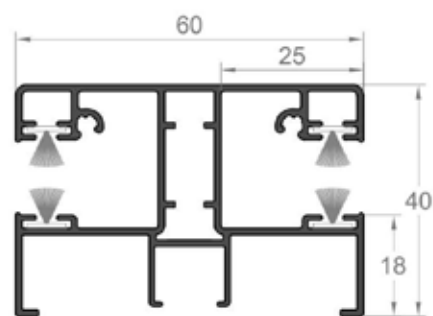


PPDA-P 60/12

*SKT Opoterm
*SKB Styroterm

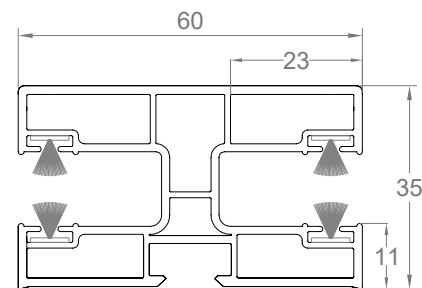


BC PG02

*Cleverbox
*Cleverbox Soft

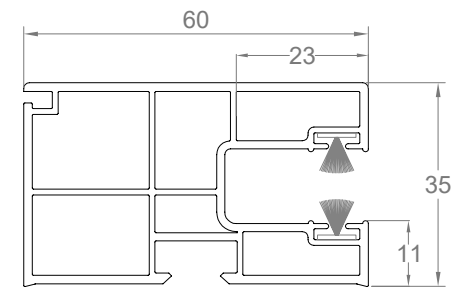


BC PG08

*Cleverbox
*Cleverbox Soft

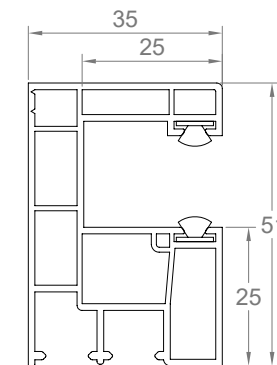


EX 5085

*Expert XT
*Elite XT

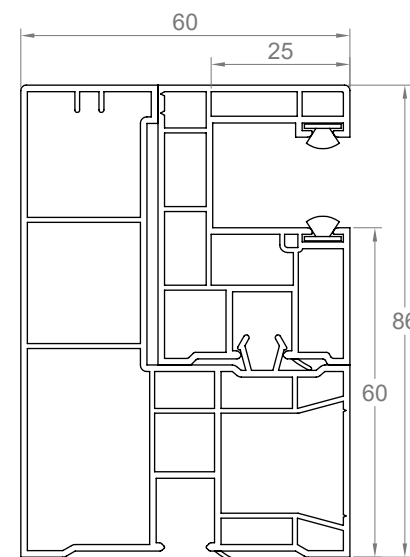


EX 5086

*Elite XT z rewizją zewnętrzną

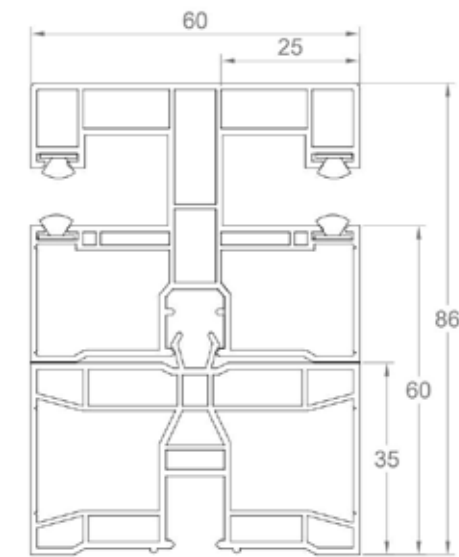


EX 5095 + odsadzenie EX 5082

*Elite XT z rewizją zewnętrzną

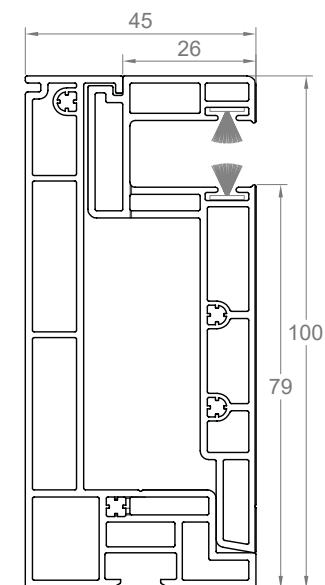


PPRA/12

*SKB Styroterm z rewizją zewnętrzną

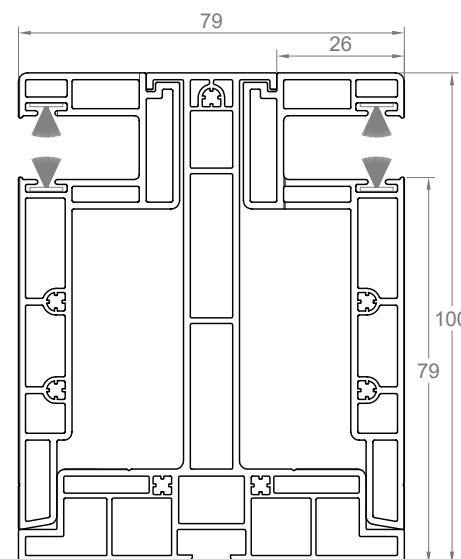








PPDR 79










*SKB Styroterm z rewizją zewnętrzną

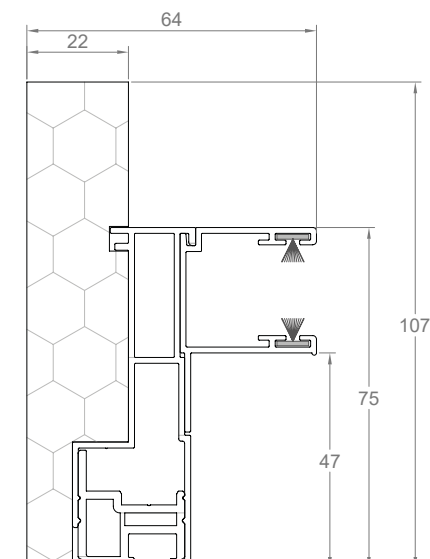

RGTG 75 ALU

*Roka Top 2 RG

Kolor	Kod	Nazwa koloru	PA 39	PA 43	PA 52	PA 55	PA 77
	01	srebrny	✓	✓	✓	✓	✓
	02	biały	✓	✓	✓	✓	✓
	03	szary	✓	✓	✓	✓	✓
	04	ciemnobeżowy	✓	✓			
	05	beżowy	✓	✓	✓	✓	✓
	06	ciemne drewno	✓	✓	✓	✓	✓
	07	jasne drewno	✓			✓	
	08	ciemny brązowy	✓	✓	✓	✓	✓
	09	brązowy	✓	✓	✓	✓	✓
	11	żółty	★				
	12	czerwony	★				★
	13	zielony	★		★		★
	14	niebieski					★
	15	biel kremowa	✓	✓	✓	✓	★
	16	kość słoniowa	✓	✓		★	
	17	zieleń jodłowa	★			★	★
	18	stalowy niebieski	★			★	
	19	bordo	★				

Kolor	Kod	Nazwa koloru	PA 39	PA 43	PA 52	PA 55	PA 77
	20	czarny	★	✓			★
	22	ultra biały	✓	✓	✓	✓	✓
	23	szary antracyt	✓	✓	✓	✓	✓
	26	mahoń	✓	✓			
	28	orzech	✓	✓	✓		✓
	30	złoty dąb	✓	✓	✓	✓	✓
	31	jasny szary	✓	✓	✓		
	33	bazaltowy szary	★	✓			
	34	kwarcowy szary	★	✓	★	★	★
	35	betonowy szary	★	✓			
	36	wenge	✓	✓	✓		
	37	szare aluminium	✓	✓	✓		
	38	mroźny szary	✓		✓		
	39	satynowy szary	✓		✓		
	40	biały, perłowy mat	★		★		
	43	szary antracyt, perłowy mat	★		★		
	52	winchester	✓	✓	✓		
	VSR780	brąz metaliczny		✓			

Kolor	Kod	Nazwa koloru	SK45				SKO-P				SKP				SK90				SP-E			
			137	165	180	205	137	165	180	205	137	165	180	205	137	165	180	205	137	165	180	205
	01	srebrny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	02	biały	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	03	szary	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	05	beżowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
	08	ciemny brązowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	09	brązowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15	biel kremowa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
	22	ultra biały	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓
	23	szary antracyt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	26	mahoń	✓	✓	✓																	
	28	orzech	✓	✓	✓	✓																
	30	złoty dąb	✓	✓	✓	✓																
	30R	złoty dąb oklejany	✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓	✓
	34	kwarcowy szary	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
	52	winchester	✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓	✓
	53R	dąb ciemny	✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓	✓

Kolor	Kod	Nazwa koloru	BRAMA ROLOWANA BGR		
			250	300	350
	01	srebrny	✓	✓	✓
	02	biały	✓	✓	✓
	03	szary	✓	✓	✓
	08	ciemny brązowy	✓	✓	✓
	09	brązowy	✓	✓	✓
	23	szary antracyt	✓	✓	✓
	28	orzech		✓	
	30	złoty dąb	✓	✓	



Skrzynki nadstawne PVC dostępne są we wszystkich kolorach oklein z naszej oferty.
Skrzynki aluminiowe lakierujemy według palety kolorów RAL.



Silnik SOMFY ILMO 2

Automatyczne ustawienie położeń krańcowych, detekcja przeszkód, blokada przeciążeniowa. Wymaga wieszaków z blokadą. Delikatne dociąganie pancerza.

Silnik SOMFY OXIMO RTS

Sterowany za pomocą pilota lub nadajnika. Posiada zabezpieczenie przeciążeniowe, detekcję przeszkód i oblodzenia. Wymaga wieszaków z blokadą. Delikatne dociąganie pancerza.



Silnik SOMFY ILMO AUTO S WT / rts – krótki (długość silnika to 375 mm)

Stosowany w wąskich skrzynkach (min. 450 mm szerokości – przy zastosowaniu osadki zewnętrznej fi60). Silnik posiada zabezpieczenie przeciążeniowe, detekcję przeszkód i oblodzenia.

RS100 io

Sterowany za pomocą pilota. Możliwość ustawienia dwóch prędkości - normalnej i dyskretnej. Przy prędkości dyskretnej silnik pracuje bezgłośnie. Delikatne dociąganie pancerza.



Silnik SOMFY OXIMO io

Sterowany za pomocą pilota lub nadajnika z serii iO, posiada zabezpieczenie przeciążeniowe, detekcję przeszkód i oblodzenia. Wymaga wieszaków z blokadą. Silnik z informacją zwrotną, współpracujący z systemem SOMFY TaHoma.

Silnik SOMFY OXIMO AUTO S io – krótki (długość silnika - 375 mm)

Silnik informujący o stanie pracy, współpracujący z systemem SOMFY TaHoma. Stosowany w wąskich skrzynkach (min. 450 mm szerokości – przy zastosowaniu osadki zewnętrznej fi60). Silnik posiada zabezpieczenie przeciążeniowe, detekcję przeszkód i oblodzenia, sterowany bezprzewodowo.



Zestaw: Silnik Oximo 40 Wirefree RTS II + bateria (montowana wewnątrz skrzynki roletowej) + solar

Silnik sterowany za pomocą pilota lub nadajnika ściennego SOMFY z serii RTS, posiada zabezpieczenie przeciążeniowe, detekcję przeszkód i oblodzenia. Wymaga zastosowania wieszaków z blokadą. Pasuje wyłącznie do rur nawojowych o przekroju fi40.

Silnik SOMFY LT 50 NHK

Sterowany za pomocą przełącznika lub korbą w razie braku zasilania. Posiada zabezpieczenie przeciążeniowe, detekcję przeszkód. Wymaga zastosowania wieszaków z blokadą.




Silnik SOMFY LT 50 JET NHK RTS

Sterowany za pomocą pilota lub nadajnika ściennego SOMFY serii RTS, w razie braku zasilania korbą. Posiada zabezpieczenie przeciążeniowe, detekcję przeszkód. Wymaga zastosowania wieszaków z blokadą.

Odbiornik SOMFY IZIMO

Umożliwia konwersję silnika przewodowego oraz silnik obsługiwany zdalnie.



Pilot SOMFY TELIS 16 RTS

Pilot szesnastokanałowy z możliwością podpisania każdego z kanałów. Obsługuje niezależnie do 16 rolet.



PURE
SILVER



Pilot SITUO I RTS

Występuje w wersji jednokanałowej (sterowanie jedną roletą lub jedną grupą rolet jednocześnie) oraz w wersji pięciokanałowej.



NATURAL
ARCTIC
IRON
PURE





Pilot SOMFY NINA iO

Nowość w ofercie. Pilot umożliwia zaprogramowanie wielu rolet i sterowanie nimi niezależnie. Posiada funkcję tworzenia grup rolet oraz w łatwy sposób umożliwia tworzenie scenariuszy działania. Współpracuje z urządzeniami z serii iO.

Pilot SITUO 5 RTS

Przeznaczony do sterowania silnikami SOMFY serii iO, występuje w wersji jedno lub pięciokanałowej. Dostępny w kolorach: Pure (biały) i Titane (grafitowy).



TITANE
PURE



BLACK
PURE
SILVER



Nadajnik naścienny SOMFY Smooove Origin iO Shine

Nadajnik jednokanałowy do sterowania silnikami SOMFY serii iO, zasilany bateryjnie, występuje w kolorze czarnym, białym i srebrnym.

Pilot SOMFY KEYGO 4

Umożliwia niezależne sterowanie czterema napędami Somfy w technologii iO lub RTS – np. bramą wjazdową, garażową czy roletami.



TaHoma Switch

Umożliwia podłączenie silników serii iO oraz RTS (ograniczona funkcjonalność), czujników światła, wiatru, dymu. Pozwala sterować roletami za pomocą smartfona lub innego urządzenia mobilnego za pomocą dedykowanej aplikacji.

Programator czasowy CHRONIS IO

Bezprzewodowy sterownik naścienny z programowaniem czasowym, który pozwala na równoczesne ręczne lub automatyczne sterowanie jednym lub kilkoma urządzeniami io-homecontrol®, takimi jak żaluzje, rolety, oświetlenie, okna dachowe itp.



Nadajnik naścienny SOMFY CHRONIS SMART RTS jednokanałowy z programatorem czasowym

Umożliwia sterowanie jedną roletą lub grupą rolet jednocześnie. Za pomocą programatora czasowego można ustalić godziny automatycznego podnoszenia i opuszczania rolet. Zasilany baterią.


Przełącznik podtynkowy SOMFY SMOOVE UNO z podtrzymaniem

Do sterowania jedną roletą. Dzięki funkcji podtrzymania napięcia użytkownik nie musi trzymać klawisza podczas podnoszenia lub opuszczania pancerza rolety.



Przełącznik SMOOVE DUO z podtrzymaniem

Wygodny, przewodowy przełącznik do sterowania dwiema niezależnymi roletami. Zaletą tego przełącznika jest bez wątpienia brak konieczności trzymania przełącznika podczas opuszczania czy podnoszenia pancerza rolety.



Silnik 35S

Sterowany za pomocą przełącznika, z ręczną regulacją ustawień krańcowych silnika. Silnik do zastosowania z rurą nawojową o przekroju fi40 lub fi50.



Silnik 35R

Sterowany za pomocą pilota lub nadajnika, naściennego bezprzewodowego, z ręczną regulacją ustawień krańcowych silnika. Silnik do zastosowania z rurą nawojową o przekroju fi40 lub fi50.



Silnik 45S (krótki – 345 mm długości)

Sterowany za pomocą przełącznika, z ręczną regulacją ustawień krańcowych silnika. Stosowany w rurach nawojowych o przekroju fi50 i fi60. Idealnie nadaje się do zamontowania w wąskich skrzynkach roletowych (min. szerokość skrzynki to 460mm).



Silnik 45S

Sterowany za pomocą przełącznika, z ręczną regulacją ustawień krańcowych silnika. Silnik do zastosowania z rurą nawojową o przekroju fi50 i fi60.



Silnik 45R

Sterowany za pomocą pilota lub nadajnika ściennego bezprzewodowego, z ręczną regulacją ustawień krańcowych silnika. Silnik do zastosowania z rurą nawojową o przekroju fi50 i fi60.



Silnik Aluprof DM45 BD

Sterowany za pomocą przełącznika, z automatyczną regulacją ilości obrotów i detekcją przeszkód. Stosowany z rurami nawojowymi o przekroju fi50 i fi60. Wymaga zastosowania wieszaków z blokadą.



Silnik Aluprof 45 EVY

Sterowany za pomocą pilota lub nadajnika ściennego bezprzewodowego, z automatyczną regulacją ilości obrotów i detekcją przeszkód. Stosowany z rurami nawojowymi o przekroju fi50 i fi60. Wymaga zastosowania wieszaków z blokadą.



Silnik ELERO RolTop/D+

Sterowany za pomocą przełącznika napęd "Plug & Play" z detekcją przeszkód w obu kierunkach, o wysokiej kulturze pracy, posiada tzw. "miękki hamulec" przy dojeżdżaniu osłony do położenia krańcowych, do poprawnego działania wymaga zastosowania wieszaków blokad i stoperów w listwie dolnej.



Silnik INEL przeciążeniowy

Sterowany za pomocą przełącznika, napęd typu "Plug & Play", bardzo prosta instalacja, posiada automatyczną regulację położenia krańcowych, detekcję przeciążenia, do prawidłowego działania wymagane są wieszaki blokady i stopery w listwie dolnej.



Przełącznik
POTYŃKOWY

Przełącznik klawiszowy potyŃkowy do sterowania wyłącznie jedną roletą.



Przełącznik
NATYŃKOWY

Przełącznik klawiszowy natyŃkowy do sterowania jedną roletą.



Pilot INEL 01PM

Jednokanałowy pilot wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD, który pokazuje kierunek pracy motoru. Zawieszka w komplecie.



Pilot INEL 05PM

Pięciokanałowy pilot wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD, który pokazuje numer kanału. Wyświetla kierunek pracy napędu, komunikat o rozładowanej baterii. Zawieszka w komplecie.



Pilot INEL 09PM

Dziewięciokanałowy pilot wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD, który pokazuje numer kanału. Wyświetla kierunek pracy napędu, komunikat o rozładowanej baterii. Zawieszka w komplecie.



Pilot INEL 19PM

Dziewiętnastokanałowy pilot wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD, który pokazuje numer kanału. Wyświetla kierunek pracy napędu, komunikat o rozładowanej baterii. Zawieszka w komplecie.





Pilot INEL 19MT

Dziewiętnastokanałowy pilot z automatyką czasową, wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD, który pokazuje numer kanału. Wyświetla kierunek pracy napędu, komunikat o rozładowanej baterii. Zawieszka w komplecie.

Pilot INEL 99MT

Wielokanałowy pilot (99 kanałów) z automatyką czasową, wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD, który pokazuje numer kanału. Wyświetla kierunek pracy napędu, komunikat o rozładowanej baterii oraz tryb lamelowania. Zawieszka w komplecie. Zasilanie - bateria CR-2032.



Bezprzewodowy nadajnik naścienny AURA

Występuje w wersji jedno lub dwukanałowej. Zasilany baterią.

Bezprzewodowy nadajnik naścienny AURA z programatorem czasowym

Umożliwia zaprogramowanie godzin automatycznego otwarcia i zamknięcia rolet. Występuje w wersji jedno i piętnastokanałowej, zasilany baterią.



Napęd rurowy przewodowy ELIS / ELIM



W silniku ELIS zastosowano inteligentne rozwiązania: wyjątkową łatwość programowania samouczących i manualnych wyłączników krańcowych, funkcję wykrywania przeszkód z nawrotem. Silnik zareaguje też w momencie przymarznięcia pancerza, za co odpowiada czujnik blokady z nawrotem.

Napęd radiowy ELFIS/ELFIM

Napęd sterowany radiowo z detekcją przeszkód, komunikacją dwukierunkową i intuicyjnym systemem ustawiania położenia krańcowych.



5 - kanałowy ścienny nadajnik radiowy ze sterowaniem czasowym WSTR-5



Umożliwia sterowanie 5 roletami niezależnie. Dodatkowo posiada funkcję automatyki czasowej.

2 - kanałowy ścienny nadajnik radiowy WSR-2

Umożliwia sterowanie dwiema roletami lub grupami rolet niezależnie.



5 - kanałowy ręczny nadajnik radiowy HSR - 5



Umożliwia sterowanie 5 roletami niezależnie.

1 - kanałowy ręczny nadajnik radiowy HSR - 1

Do sterowania jedną roletą lub grupą rolet.



15 - kanałowy ręczny nadajnik radiowy ze sterowaniem czasowym HSTR - 15



Umożliwia sterowanie piętnastoma roletami lub grupami rolet niezależnie. Dodatkową funkcją pilota jest zautomatyzowanie pracy rolet poprzez ustawienie godzin automatycznego otwierania i zamykania osłon.

5 - kanałowy ręczny nadajnik radiowy ze sterowaniem czasowym HSTR - 5



Umożliwia sterowanie pięcioma roletami lub grupami rolet niezależnie. Automatyka czasowa powoduje, że sterowanie roletami staje się jeszcze wygodniejsze.

Przełącznik natynkowy SELVE i-SWITCH



Umożliwia sterowanie wyłącznie jedną roletą.

COMMEO SEND 1

Dwukierunkowy 1-kanałowy pilot przenośny z uchwytem ściennym. Commeo Send 1 można zaprogramować w kilku odbiornikach, dzięki czemu grupa odbiorników może być sterowana za pomocą nadajnika. Łatwe wyłączanie automatycznych poleceń centralnych za pomocą przełącznika suwakowego.



COMMEO WALL SEND



Commeo Wall Send łączy wiele funkcji w nowym kształcie. Dwukierunkowy 1-kanałowy nadajnik ścienny jest przeznaczony do montażu na ścianie i urzeka płaską konstrukcją. Wewnętrzna część jest dopasowana do wszystkich powszechnie stosowanych typów przełączników.

Przełącznik SELVE i-SWITCH podtynkowy

Umożliwia sterowanie wyłącznie jedną roletą.





Commeo Multi Send

Funkcjonalność połączona z designem. Pilot z dużym, podświetlanym wyświetlaczem urzeka komfortem obsługi i mnogością funkcji. Wyposażony w 20 kanałów i 10 grup jest prawdziwą centralą do sterowania domem.



Commeo Send 10

Dwukierunkowy 10-kanałowy pilot przenośny z uchwytem naściennym. Commeo Send 10 może sterować maksymalnie 10 grupami pojedynczo lub wszystkimi 10 grupami razem. Łatwe wyłączenie automatycznych poleceń centralnych za pomocą przełącznika suwakowego.



Selve SEE-NHK

Napęd do rolet SEE-NHK łączy w sobie najprostsze ustawienie punktów krańcowych i maksymalne bezpieczeństwo obsługi. Możliwa jest ręczna obsługa w sytuacjach awaryjnych za pomocą korby - na przykład w przypadku awarii prądu. Po ręcznym podniesieniu napędu SEE-NHK za pomocą korby, samodzielnie zapamiętuje on punkty krańcowe.



Selve SEE Plug&Play

Silnik Plug&Play sterowany przewodowo, z detekcją przeszkód i przeciążenia. Jego atutem jest prosty montaż i automatycznie ustawiane położenie krańcowe, nie wymaga ręcznej regulacji.



SILNIK SELVE SP RESCUE

Umożliwia szybkie otwarcie rolety także bez zasilania. Idealne rozwiązanie do rolet stosowanych przy wyjściach ewakuacyjnych



SILNIK SEE-RC z komunikacją dwukierunkową

Silnik Plug&Play sterowany drogą radiową, z detekcją przeszkód i przeciążenia. Dodatkowym atutem jest informacja zwrotna wysyłana do użytkownika o stanie pracy napędu.



Zwijacz natynkowy z paskiem 14 mm

Występuje w kolorze białym lub brązowym, w wersji 5m lub 7m dla rolet o wysokości powyżej 2m. Do rolet adaptacyjnych dołączane są zwijacze do samodzielnego montażu (łączenia paska ze sprężyną w zwijaczu), pasek jest nawinięty w skrzynce.



Zwijacz podtynkowy z paskiem 14mm

Do sterowania ręcznego roletami nadstawnymi (wersja z nawiniętym paskiem) jak i adaptacyjnymi (wersja bez paska w zwijaczu), max udźwig to 11 kg. Można montować w ścianie jak i w ramie okiennej.



Zwijacz natynkowy na linkę 4,5mm

Sterowanie ręczne na linkę stosowane jest w roletach adaptacyjnych. Prosty i niezawodny sposób sterowania niewielkimi roletami (max. powierzchnia pancerza to 4,25 m2). Występuje w kolorze białym lub brązowym..



Zwijacz natynkowy z korbą mignon

Występuje w wersji na pasek 14mm lub linkę 4,5mm, polecany do większych rolet z napędem ręcznym maksymalny udźwig sprężyny zwijacza to 22kg, zwijacz jak i pasek / linka występują w kolorze białym lub brązowym







Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.

1/2022



Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice